


PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA POM.	WYKONCZENIE	POW (m ²)	NR	NAZWA POM.	WYKONCZENIE	POW (m ²)
0.01	wiatrołap		10,00	0.17	gabinet przyjęć położniczych		17,71
0.02	komunikacja_hol		103,90	0.18	gabinet przyjęć noworodków		17,63
0.03	komunikacja		13,65	0.19	komunikacja		19,58
0.04	pom. hig.- sanit.		4,62	0.20	przebieralnia		4,95
0.05	pom. hig.- sanit.		5,00	0.21	pom. techniczne		2,97
0.06	pom. socjalne		7,42	0.22	pom. porządkowe		3,63
0.07	portiernia		7,20	0.23	brudownik		3,95
0.08	pom. socjalne		10,39	0.24	komunikacja		28,90
0.09	pok. dla koordynatora		8,00				
0.10	rejestracja		14,36				
0.11	komunikacja-izba P.		54,80				
0.12	pom. hig.- sanit.		3,72				
0.13	gabinet obserwacji		14,64				
0.14	pom. hig.- sanit.		6,45				
0.15	gabinet przyjęć ginekologicznych		33,23				
0.16	magazyn		3,03				
				RAZEM			
				399,73			

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie odstępstwa od projektu uzgodnić z projektantem.

ŚCIANY W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO- SANITARNYCH I W BRUDOWNIKU NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESOWYMI FORMAT 60x120cm, KOLOR JASNO-SZARY (OSTATECZNY WYBÓR KOLORU PO PRZEDSTAWIENIU PRÓBK).
FUGOWANIE:
WYKONAĆ CHEMICZNO-MECHANICZNE SPOINOWANIE PŁYTEK GRESOWYCH CERTYFIKOWANĄ, CERAMIZOWANĄ, BAKTERIOSTATYCZNĄ I GRZYBOSTATYCZNĄ, NIEPRZEPUSZCZALNĄ I PLAMOODPORNĄ SPOINĄ O PODWYŻSZONEJ OBRABIALNOŚCI I ZMYWALNOŚCI ORAZ ODOPORNOŚCI CHEMICZNO-MECHANICZNEJ. SZCZELINY POWINNY BYĆ SUCHE, POZBAWIONE CZĘŚCI KRUCHYCH I POZOSTAŁOŚCI KLEJU. SPOINOWANIE WYKONYWAĆ PACĄ LUB RAKLĄ O TWARDEJ GUMIE.
WYKONAĆ MIKROFUGĘ- SZEROKOŚĆ SPOINY RÓWNA 2-3MM.

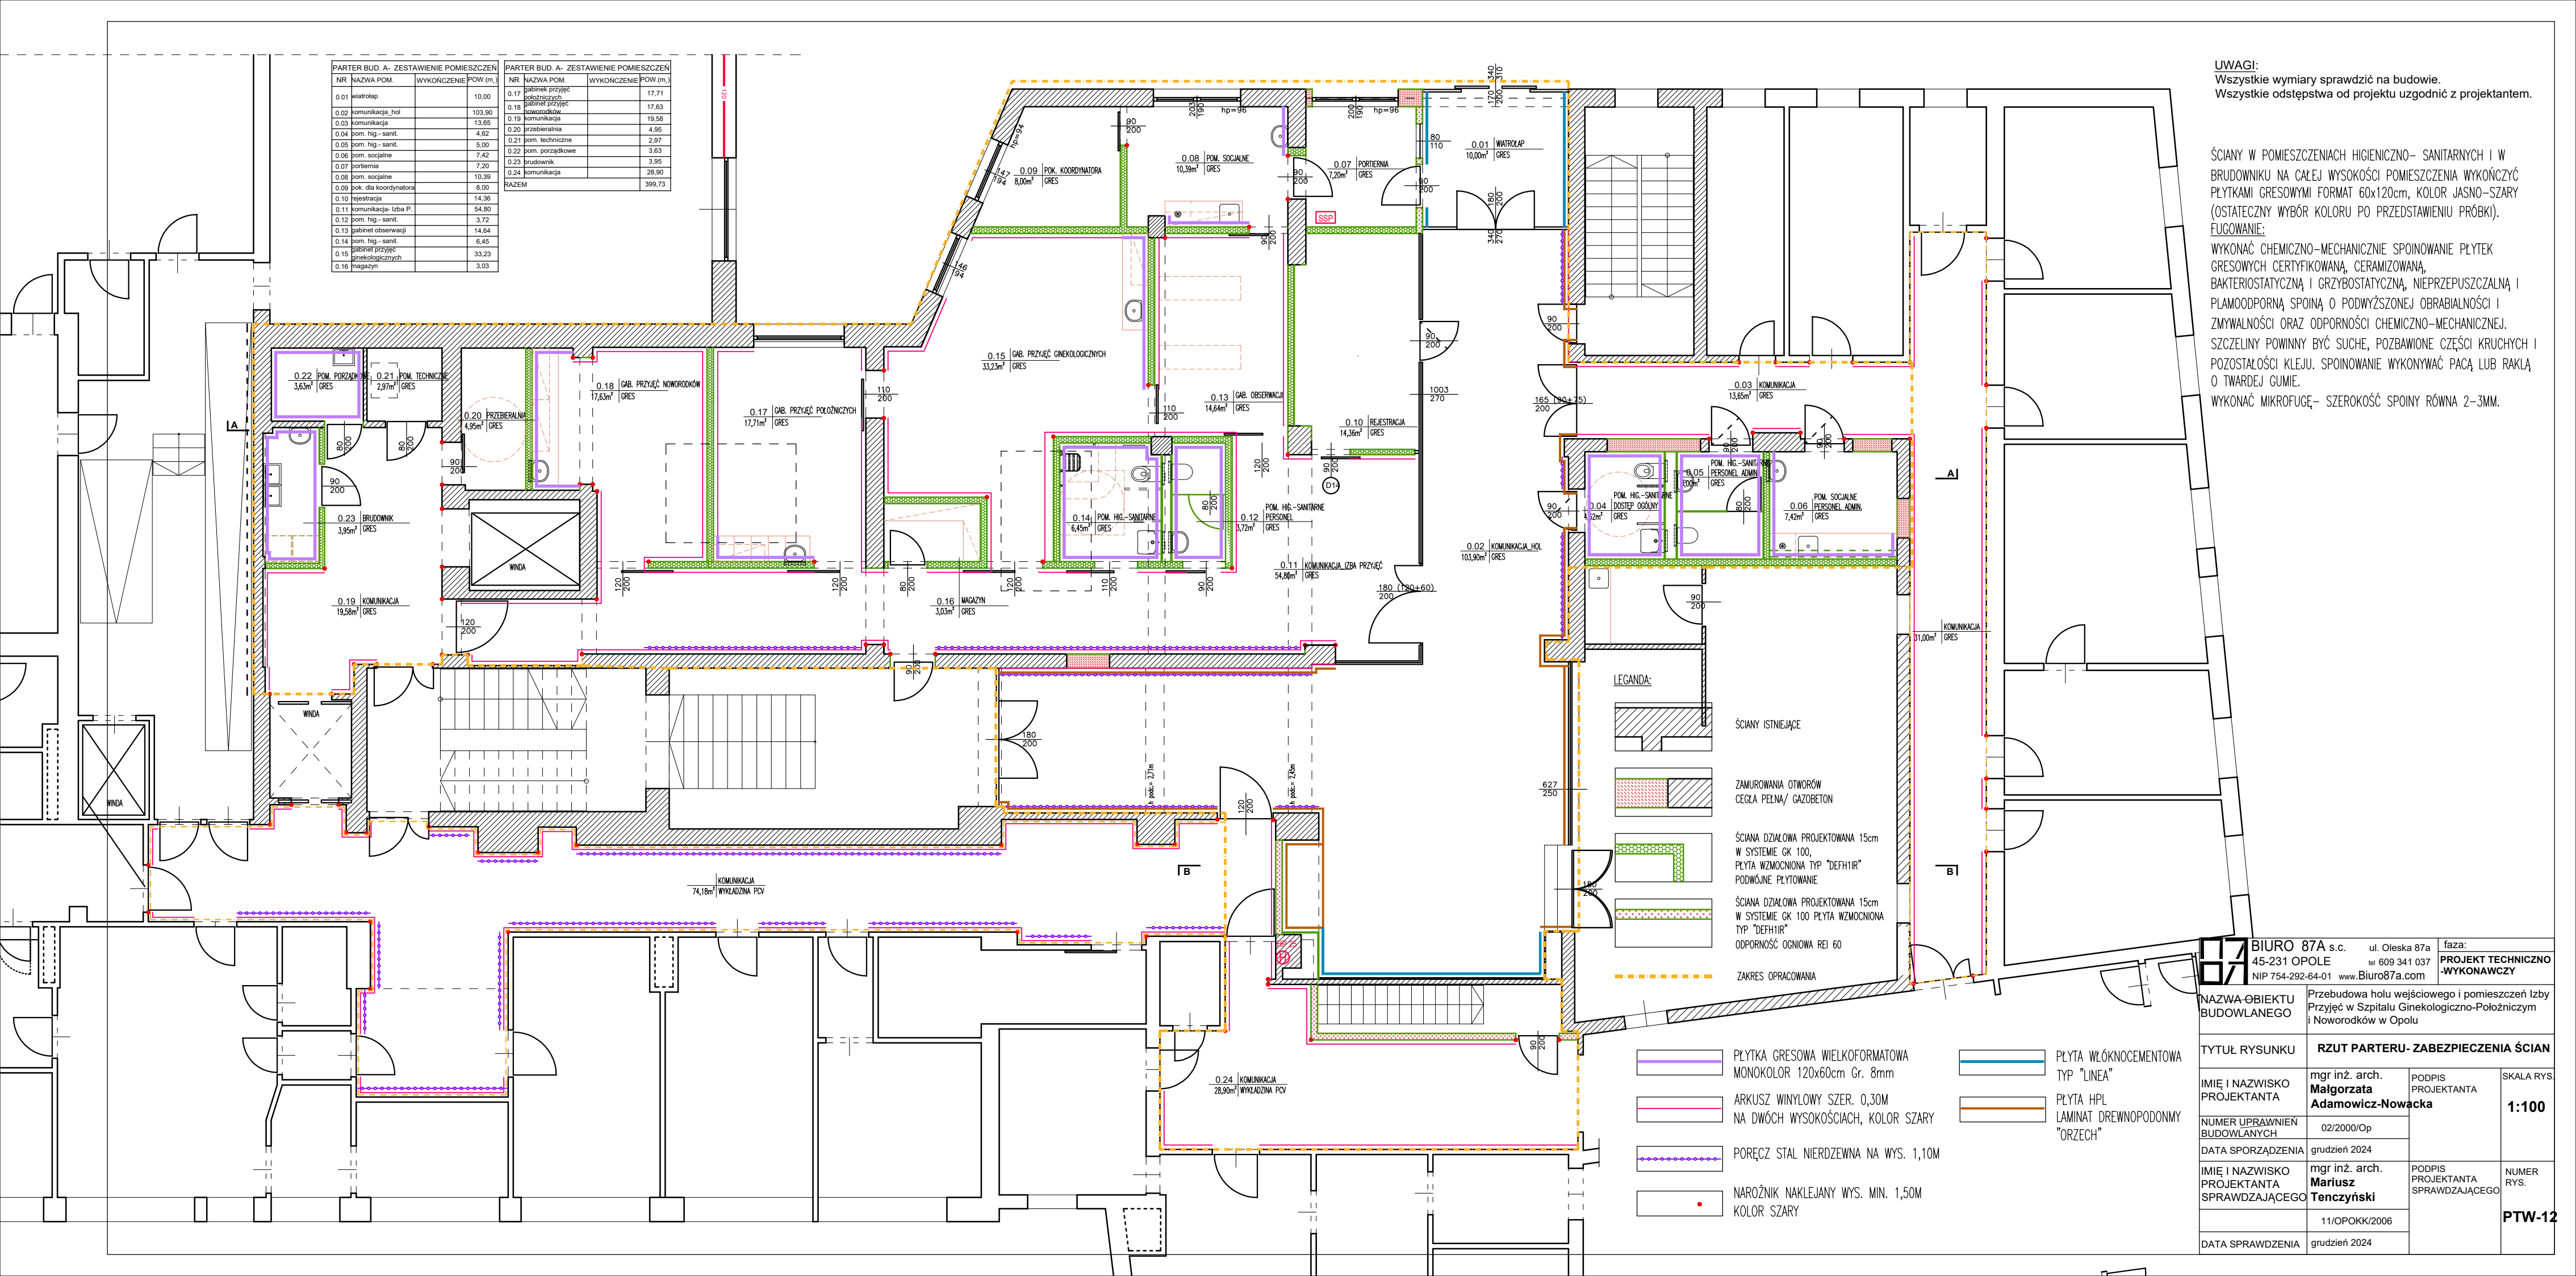

- PŁYTKA GRESOWA WIELKOFORMATOWA MONOKOLOR 120x60cm Gr. 8mm
- ARKUSZ WINYLOWY SZER. 0,30M NA DWÓCH WYSOKOŚCIACH, KOLOR SZARY
- PORĘCZ STAL NIERDZEWNA NA WYS. 1,10M
- NAROŻNIK NAKLEJANY WYS. MIN. 1,50M KOLOR SZARY

- PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA TYP "LINEA"
- PŁYTA HPL LAMINAT DREWNOPODONNY "ORZECH"

BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com		ul. Oleska 87a tel 609 341 037	faza: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
NAZWA-OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU- ZABEZPIECZENIA ŚCIAN		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	02/2000/Op		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PTW-12
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		