


I n s t r u k c j a użytkowania namiotu uniwersalnego NS-77

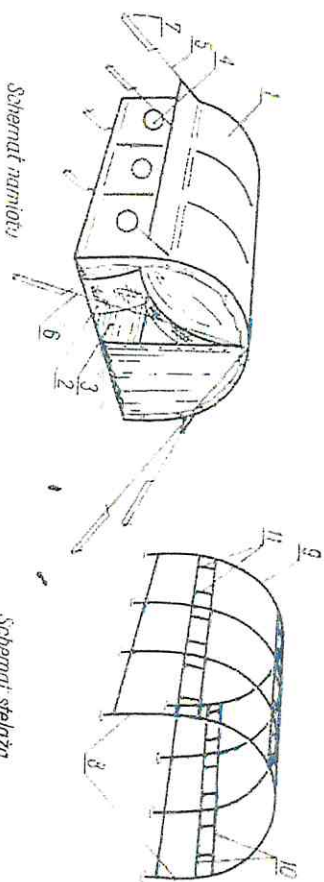

1 Przeznaczenie namiotu

Uniwersalny namiot NS-77 przeznaczony jest do różnych celów, np.: biwakowania, magazynowania itp.
W przypadku używania namiotu do celów magazynowania nie należy składować pod nim chemikali.
Powierzchnia użytkowa namiotu jest dodatkowo powiększona o obszerną absydę, w której można przechowywać bagaż i inne przedmioty wyposażenia.
Walory użytkowe namiotu podwyższa podpinka ocieplająca namiot oraz podłoga która podnosi funkcjonalność namiotu oraz estetykę wnętrza.

2 Dane techniczne

Wymiary namiotu rozstawionego

długość namiotu bez absydy 5,00 m

długość absydy 1,50 m

szerokość 4,00 m

wysokość maksymalna 2,50 m

powierzchnia użytkowa 24,00 m²

Wymiary po spakowaniu

poкрытие 0,95×0,95×0,30 m

podpinka 0,90×0,55×0,25 m

ścielaz — 2 opakowania 1,10×0,30 m

Ciężar 1,70×0,15 m i 1,95×0,22 m

w tym: ok. 180 kg

pokrycie ok. 62 kg

podpinka ok. 20 kg

podłoga ok. 14 kg

ścielaz wraz z kołkami ok. 83 kg

3. Części składowe namiotu

Lp.	Nazwa części	Ilość	Wymiary lub nazwa surowca	Uwagi
1*)	Pokrycie namiotu	1 szt.	tkanina brezentowa i przędzina powlekana PCV	pakowany w worek
2*)	Podpinka	1 szt.	planela FZM 70/1	dostarczana na życzenie w rolach
3*)	Podłoga	1 szt.	przędzina styronowa powlekana PCV	dostarczana na życzenie w rolach
4*)	Okna	7 szt.	z folii PCV przezroczystej ϕ 543 mm	pakowane z pokryciem
5*)	Linki boczne	8 szt.	stylonowe ϕ 4 mm, dl. 3,5 m lub ϕ 5 mm	pakowane z pokryciem
6*)	Linki szczytowe	4 szt.	ϕ 6 mm, dl. 6,5 m	iw.
7*)	Kołki do lin	35 szt.	dl. 350 mm	
8*)	Elementy stelaża dolne	8 szt.	ϕ 28, dl. 1755 mm	
9*)	Elementy stelaża górne	8 szt.	ϕ 28, dl. 1855 mm	
10*)	Drażki poprzeczne	24 szt.	ϕ 18, dl. 1640 mm	
11*)	Paski	18 szt.	szer. 20 mm	
12	Pokrowiec na drażki łukowe	1 kpl.	przędzina powlekana PCV	
13	Pokrowiec na drażki poprzeczne	1 kpl.	iw.	
14	Worek na pokrycie namiotu	1 szt.	1,15×1,30 m, pakulany	
15	Worek na podpinkę	1 szt.	1,30×0,90 m, pakulany	
16	Instrukcja obsługi	1 szt.		

*) Elementy oznaczone na rysunkach.

SCHEMAT KĄTA POCHYLENIA NAMIOTU NS-77

