WIDOK Z BOKU
SKALA 1:10
MODUŁ NR1

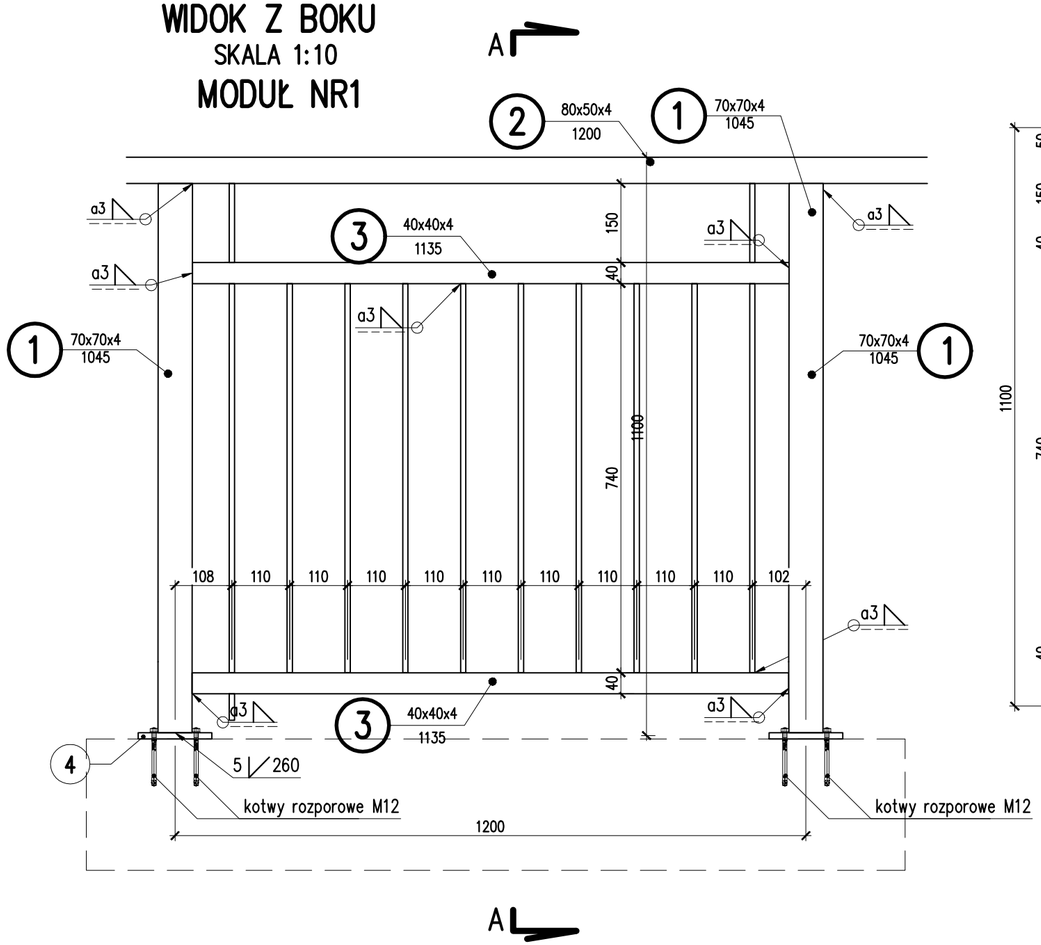

PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:10

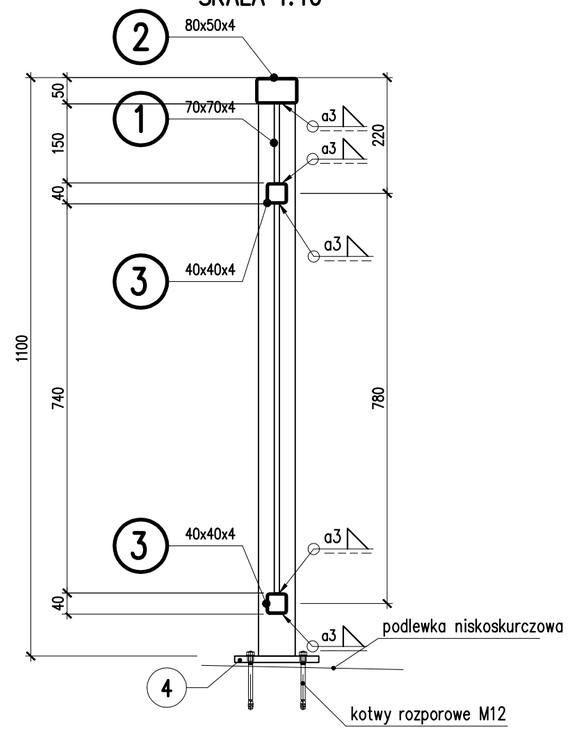

19szt. – balustrada od str. północnje (moduł nr1)
15szt. – balustrada od str. południowej (moduł nr1)

Uwagi:

1. Usytuowanie balustrady pokazano na rys. Rysunek zestawczy. Stan projektowany.
2. W razie potrzeby balustradę podzielić na dodatkowe elementy wysyłkowe i połączyć na budowie spoinami montażowymi.
3. Elementy proste balustrady nie zostały rozrysowane
4. Elementy rurowe należy zamknąć na końcu zaślepką gr.5mm
5. Szczegółowe rozmieszczenie segmentów balustrady na ścianie przejścia zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym przez Wykonawcę robót.
6. Dopuszcza się wykonanie balustrady aluminiowej.
7. Sposób montażu balustrady na murze jest analogiczny jak na przęśle – 4 kotwy rozporowe M12

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

stal St3S (S235JRG2)	**–**	**1061,7kg**
zabezp. antykorozyjne	**–**	**35,0m^2**
kotwy rozporowe M12	**–**	**136szt.**

PODSTAWA SŁUPKA
WIDOK Z GÓRY



Zestawienie stali konstrukcyjnej dla 1 modułu nr1

NR	Profil	Masa. jedn. Szt. [kg/m] / [kg/m2]	Ilość [szt.]	Dł. / pow. [m] / [m2]	Masa. całk. [kg] St3S
1	RK70x70x4	8.150	1	1.045	8.52
2	RK80x50x4	8.150	1	1.200	9.78
3	RK40x40x4	4.390	2	1.135	9.97
4	bl.12	94.200	1	0.026	2.41
		Suma		[kG]	30.7
		Spoiny 1,8%		[kG]	0.6
		Razem			**31.2**

OZNACZENIA SPOIN:

a4 100 – pachwinowa dwustronna a= 4mm, L= 100mm

a4 – pachwinowa okrężna, zamknięta na obwodzie

4 – czołowa typu 1/2 V okrężna, zamknięta na obwodzie

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa: Biuro Projektów Inżynieryjnych INFRASTRUKTURA SZYMON MIGOCKI
ul. Bolesława Chrobrego 23/8
55-200 Oława
tel. 792-948-508
e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

Nazwa zadania	„Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10 + 406 – dokumentacja techniczna"				
Tytuł rysunku	Rysunek konstrukcyjny – balustrada na ścianie				
Stadium	Projekt wykonawczy	Obiekt	Przejście ul. Malczewskiego		
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki	Uprawn. 124/DOŚ/14 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń		Data	09.2022r
Asystent (branża mostowa)	mgr inż. Anna Kluska	———		Skala	1:20
Asystent	———	———		Numer rys.	P–5
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Łytka	Uprawn. 313/DOŚ/15 w specj. inż. mostowej do proj. bez ogr.			