

## Project: Nf6D


Projekt:: 1401138/10380/WZ Listwa +204 - X204.2

Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D

Link:: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=204447&date=20241129105558>

Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7756

## Podgląd:

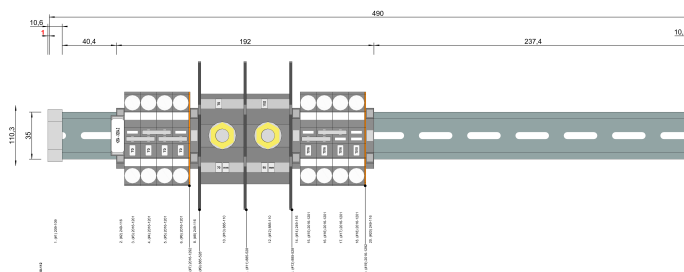

Please note: The illustrations are simplified and may not be strictly true to reality, so that there may be display inaccuracies such as overlays. The same applies to technical data, e.g. dimensions, color or weight, for which we cannot vouch.

## Dane produktu::

Wymiary (D x S x W)	491 x 110,3 x 76,2
Ciężar:	525,1 g
Długość:	490 mm
Wiodący wymiar:	Naddatek początkowy
Numer wyrobu:	210-112
Naddatek początkowy:	0 mm
Naddatek końcowy:	0 mm












## Configuration data:

Utworzony przez	Rafał Kokot
Numer materiału klienta	1401138/10380/WZ
Nazwa klienta	MPK-Łódź Sp z o.o
Numer klienta	1401138
Miasto klienta	Łódź
Państwo klienta	Polska


Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7756

Link: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=204447&date=20241129105558>

## Zestawienie ilości 1401138/10380/WZ Listwa +204 - X204.2 (Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D)

Liczba	Order quantity	Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie wyrobu
14	1	2009-115	WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego <b>biały</b>	
8	8	2016-1201	złączka przelotowa 2-przewodowa; 16 mm <sup>2</sup> ; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP® <b>szara</b>	
2	2	2016-1292	ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm <b>pomarańczowa</b>	
5	5	2016-402	mostek; 2-torowy; z izolacją <b>jasnoszary</b>	
2	2	209-109	osłona krawędzi; do szyny TS 35 (wys. 7,5 mm) <b>szara</b>	
1	1	210-112	szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm <b>srebrny 490 mm</b>	
1	1	210-808	etykiety; do drukarki Smart Printer; 9,5 x 25 mm <b>biały</b>	
4	4	249-116	blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 <b>szara</b>	
1	1	249-119	podstawa oznacznika grupowego <b>szara</b>	
2	2	885-110	złączka sworzniowa; boczne miejsca na oznaczniki; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 1 x sworzeń M10 <b>szara</b>	
3	3	885-528	ścianka rozdzielająca; grubość 2 mm; szerokość 110,3 mm <b>szara</b>	

Note: The required order quantity may differ from the amount for some articles due to the form of delivery.

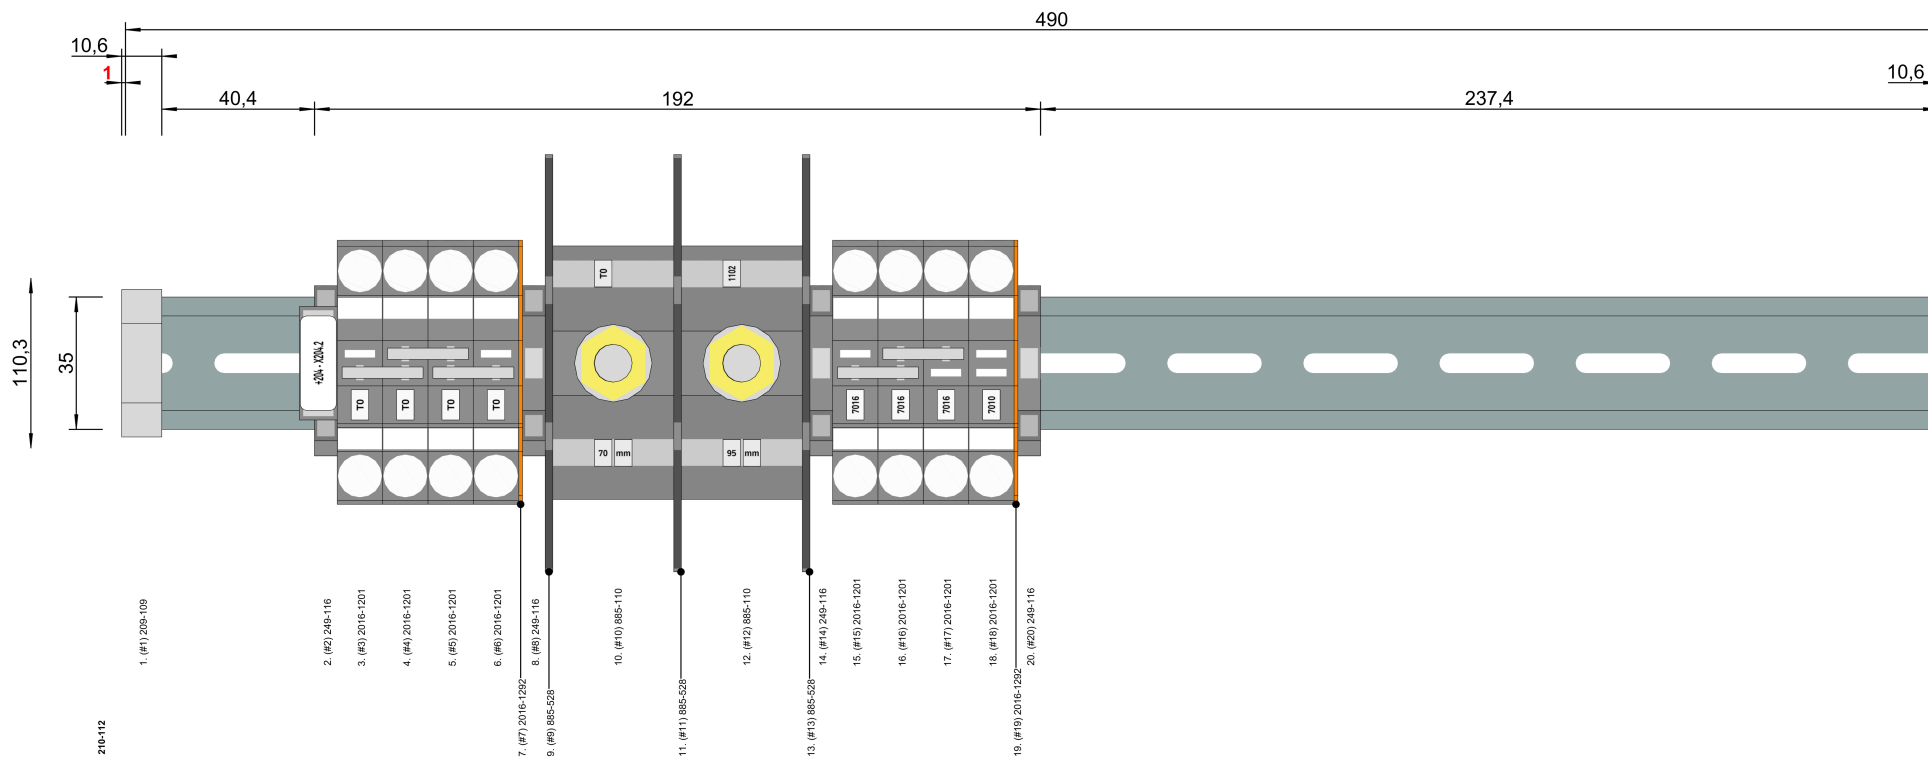

Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D

Link: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=204447&date=20241129105558>

Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7756



21. (t2) 209-109

Ścieżka: /BOGESTRA/Nf6D

Link:: <https://configurator.wago.com/index.html?function=loadproject&projectid=204447&date=20241129105558>

Numer wyrobu WAGO: 8001-099/Z002-7756