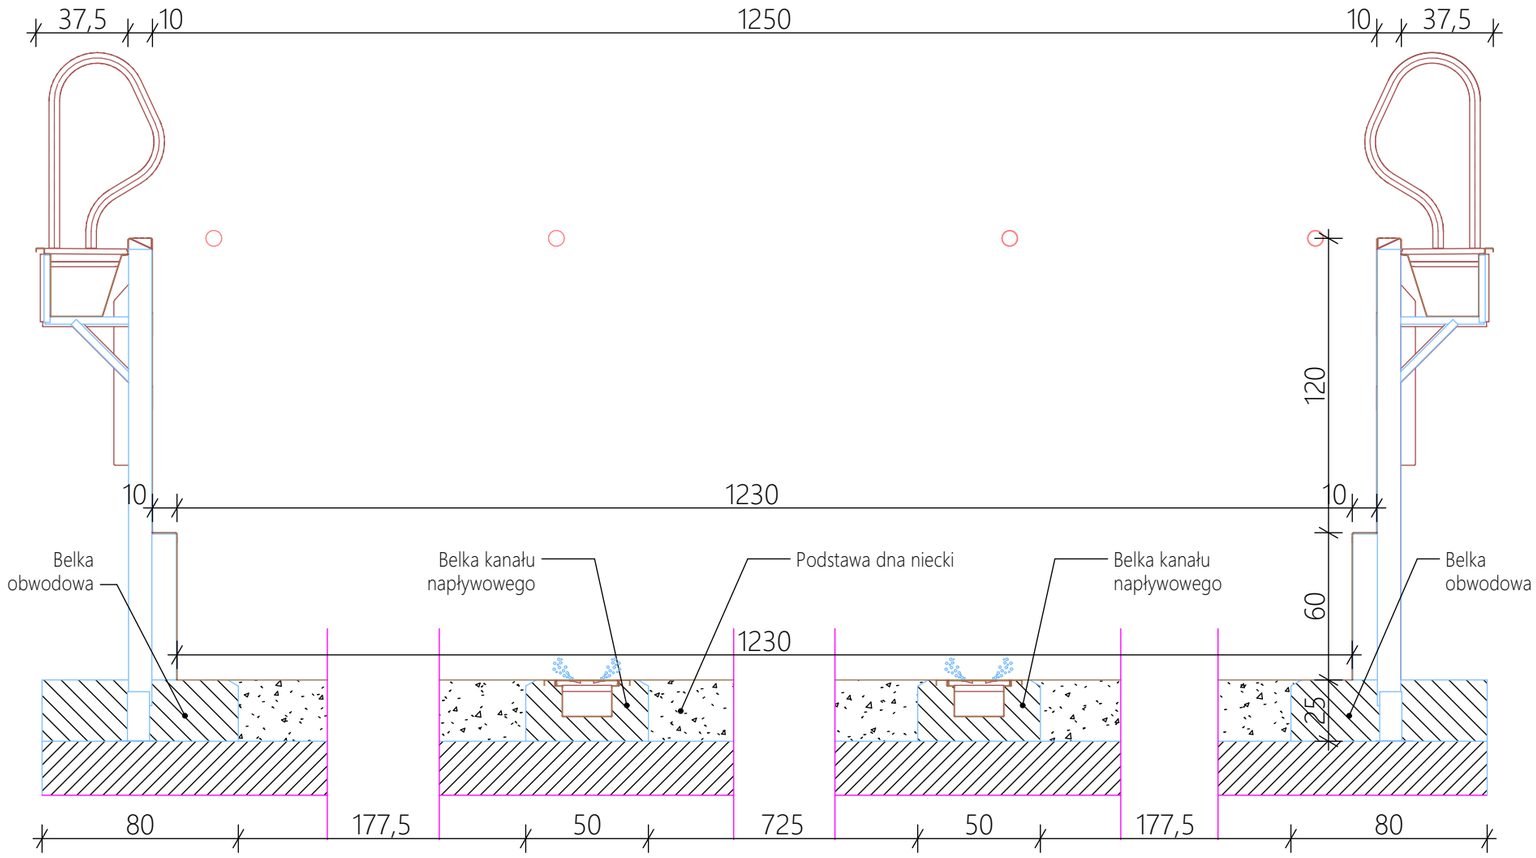

Belka obwodowa: o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona przed i za konstrukcją ściany, zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu ścian niecki.

Belka kanału napływowego: o zmiennej wysokości, zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

Belka dna niecki: zakotwiona do płyty bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu kanału napływowego.

Fundament odpływu dennego: zakotwiony do płyty bazowej, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu odpływu dennego.

Podstawa dna niecki: zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. C16/20, zatarty na gładko - Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wykonać po montażu ścian, kanłów i innych elemntów wbudowanych.

Tolerancja ±5mm. Część wymiarów może wymagać większej korekty w związku z dopasowaniem niecki do istniejącego otoczenia.

Podczas prac rozbiórkowych istniejącej niecki należy ocenić stan takich elementów jak konstrukcje wsporcze ścian, nisze kanałów napływowych, mocowania pokryw kanałów napływowych, pokrywy kanałów napływowych, elementy składowe odpływu dennego, listwy przegięcia dna, oraz pozostałych elementów mogących mieć styczność z nową niecką.

Elementy, które mogą podlegać pozostawieniu i wykorzystaniu ich jako elementy nowej niecki, zostały wymienione powyżej. Należy je ocenić pod względem poprawności wymiarowej, obecność korozji, powierzchniowych nalotów, a także ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Jeśli stan elementu jest pozbawiony powyżej wymienionych wad możliwe jest jego wykorzystanie jako elemnet nowej niecki. Konieczne jest mechaniczne oczyszczenie jego powierzchni produktami przeznaczonymi do pracy z stalą nierdzewną, a następnie poddanie ich procesowi trawienia i pasywacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO - PO STRONIE FIRMY BUDOWLANEJ

BETONOWANIE NALEŻY WYKONAĆ PO USTAWIENIU I ZAKOTWIENIU ŚCIAN NIECKI, KANAŁU NAPŁYWOWEGO I INNYCH ELEMENTÓW HYDRAULIKI NIECKI BASENOWEJ

KAŻDY KLINIEC, PIASEK, ŻWIR I BETON, KTÓRY MA KONTAKT Z STALOWYMI ELEMENTAMI NIECKI BASENOWEJ LUB JEJ KONSTRUKCJI, MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

MAKSYMALNE STĘŻENIE SUBSTANCJI:
Cl- < 0,04 Ma %
SO3 < 1,00 Ma %
Fe+ < 1,50 Ma %

POZIOM PLAŻY BASENOWEJ WZGLĘDNY = ±0,04m
POZIOM LUSTRA WODY WZGLĘDNY = ±0,00m

Uwagi:
Szczegóły remontu i wyposażenia niecki basenowej zawarte są w opisie architektury.
Wszystkie nowe elementy sprawdzić i pasować na budowie. Wszystkie roboty budowlano- montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane oraz wykończeniowe powinny posiadać aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70–240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
mgr inż. arch. Remigiusz Smolik *upr. nr 18/97 - Szczecin* *specjalność architektura*	

SPRAWDZAJĄCY:	podpis :
mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka *upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin* *specjalność architektura*	

OPRACOWANIE:	podpis :
mgr inż. arch. Joanna Rakiej *specjalność architektoniczna*	

INWESTYCJA:

REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, UL. SUBISŁAWA 22

ADRES:

ul. Subisława 22
80-354 Gdańsk,
Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1,
M. Gdańsk

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NIECKI STALOWEJ

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PT

SKALA:		NR RYS:
1:50	CZERWIEC 2024	A11