


LEGENDA	
<div></div>	Oprawa LED, strumień oprawy 4487lm, przesłona opalizowana PMMA, Moc LED 34, IP65, 4000K, 45W, 6198lm

OPRAWY ZASILIC Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:											
Ozn.		Nazwa	Cechy	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
VN31	<div></div> VN31	Oprawa awaryjna sufitowa	Roz. 132x132	1*3W	390lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka

OPRAWY ZASILIC Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW

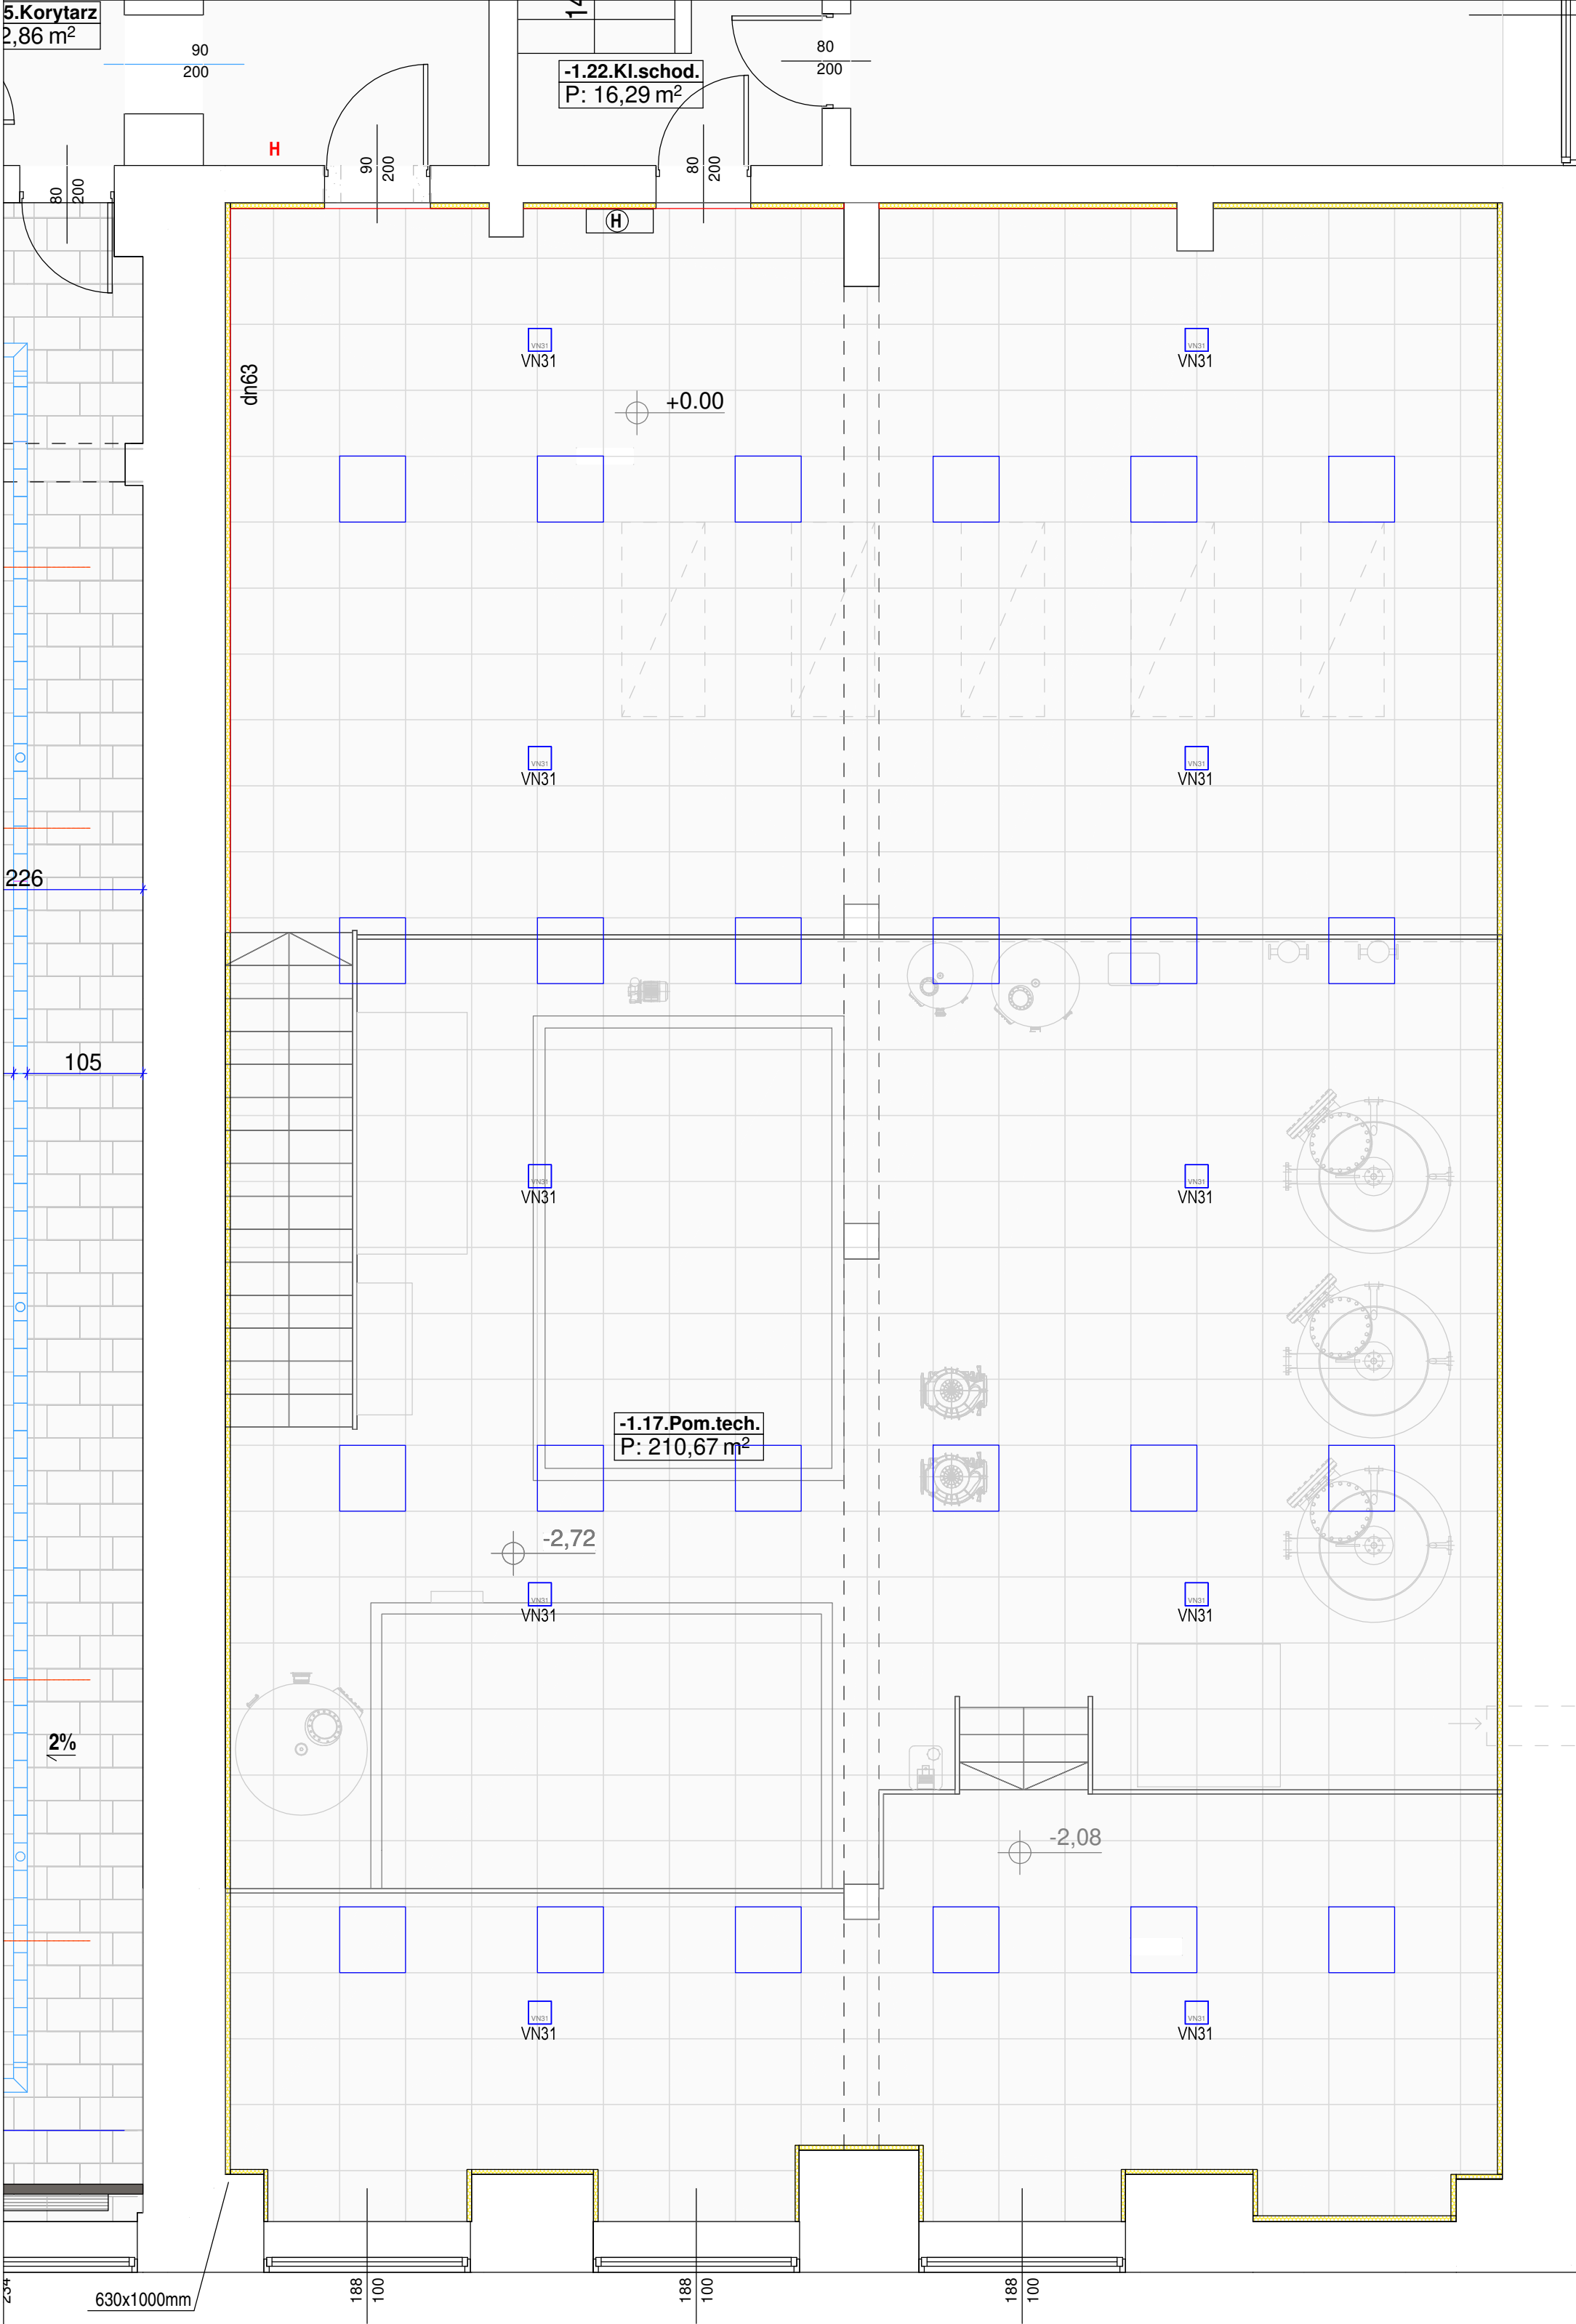

**Uwagi:**  
Należy usunąć starą izolację ścian i sufitów z wełny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w tym pomieszczeniu. Następnie należy zamontować sufity podwieszane rastrowe w kolorze czarnym RAL9005, odporne na wilgoć. Istniejącą instalację oświetlenia zdemontować, a następnie zamontować nową w suficie podwieszanym.



**METROPOLIS**  
BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12  
tel. (091) 434 73 43 fax.(011) 435 19 95  
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:		podpis :
mgr inż. arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97 - Szczecin specjalność architektura		
SPRAWDZAJĄCY:		podpis :
mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin specjalność architektura		
OPRACOWANIE:		podpis :
INWESTYCJA:		
REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, UL. SUBISŁAWA 22		
ADRES:		
ul. Subisława 22 80-354 Gdańsk, Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1, M. Gdańsk		
INWESTOR:		
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk		
TYTUŁ RYSUNKU:		
PROJEKT ELEKTRYKI W POMIESZCZENIU TECHNOLOGII BASENOWEJ		
BRANŻA:		FAZA:
ARCHITEKTURA		PT
SKALA:	NR RYS:	
1:50	CZERWIEC 2024 A15	