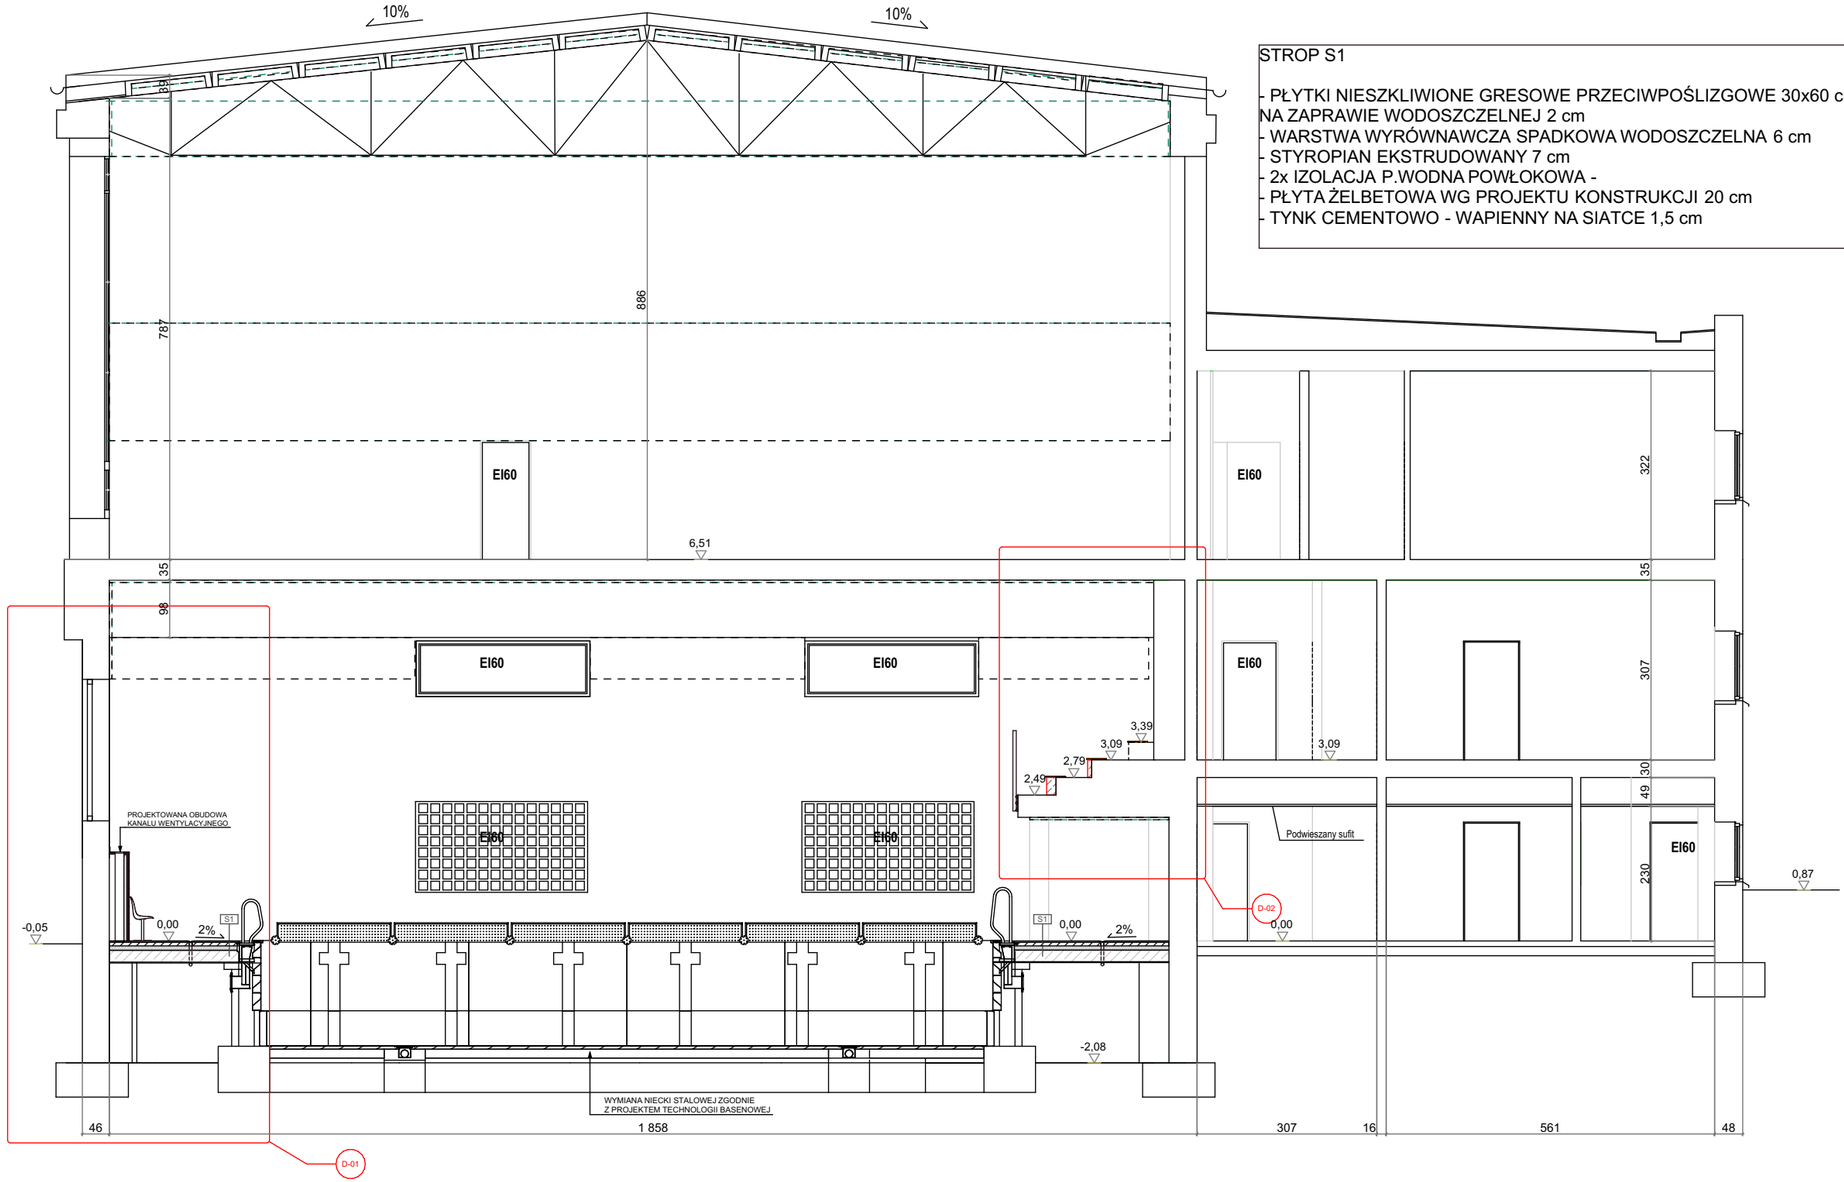

STROP S1

- PŁYTKI NIESZKLIWIONE GRESOWE PRZECIWPOŚLIZGOWE 30x60 cm NA ZAPRAWIE WODOSZCZELNEJ 2 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA SPADKOWA WODOSZCZELNA 6 cm
- STYROPIAN EKSTRUDOWANY 7 cm
- 2x IZOLACJA P.WODNA POWŁOKOWA -
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 20 cm
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY NA SIATCE 1,5 cm

UWAGI:

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące remontu trybun znajdują się na rysunku A04.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące obudowy nawiewników wentylacyjnych znajdują się na rysunku A07.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące warstw plaży basenowej i odwodnienia w plaży basenowej znajdują się na rysunkach A05 i A08.
Szczegółowe rozwiązania wymiany niecki basenowej znajdują się w projekcie technologii basenowej.

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70–240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e–mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
mgr inż. arch. Remigiusz Smolik *upr. nr 18/97 - Szczecin* *specjalność architektura*	

SPRAWDZAJĄCY:	podpis :
mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka *upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin* *specjalność architektura*	

OPRACOWANIE:	podpis :
mgr inż. arch. Joanna Rakiej *specjalność architektoniczna*	

INWESTYCJA:

REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, UL. SUBISŁAWA 22

ADRES:

ul. Subisława 22
80-354 Gdańsk,
Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1,
M. Gdańsk

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PT

SKALA:		NR RYS:
1:100	CZERWIEC 2024	A03