


**wymiana okien w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
ul.Łużycka 23/3, 66-200 Świebodzin, dz.517/3**

zdjęcie okna do wymiany



schemat okna do wymiany – 3 sztuki

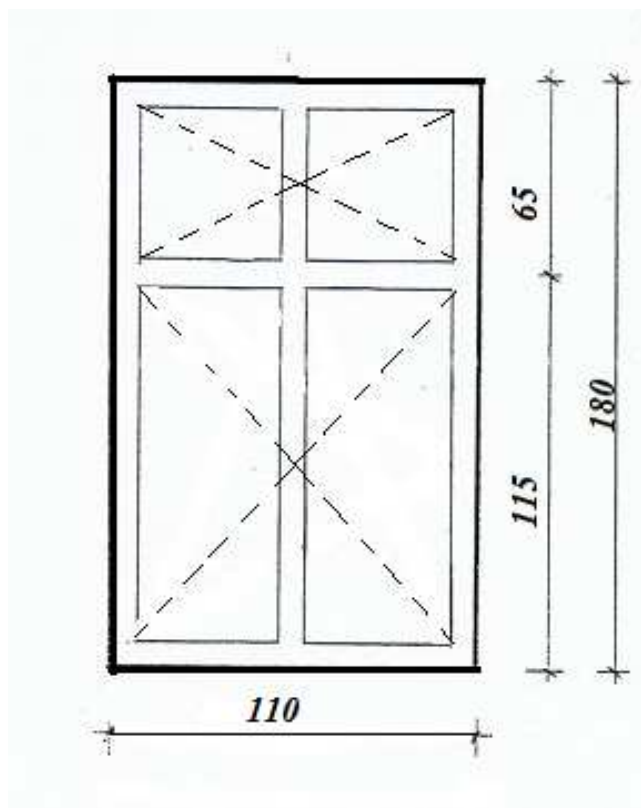

okno istniejące

drewniane, jednoramowe, zespolone, proste, wymienione prawdopodobnie w okresie powojennym, bez detali ozdobnych
przed zamówieniem stolarki okiennej, sprawdzić wymiary otworów na obiekcie

okno projektowane

okna jednoramowe z profili drewnianych klejonych, szyby zespolone 3-szybowe, 2-komorowe o łącznej grubości 48mm, o współczynniku przenikania ciepła $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowalne w górnej ramie okna i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji, w kolorze białym RAL 9010 bez detali architektonicznych gładkie, z mechanizmem uchylno-rozwieralnym,

Gmina Świebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin			
przebudowa inst.gazowej i remont lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym przy ul.Łużyckiej 23/3 w Świebodzinie, dz.517/3			
10-2021	widok okna		skala 1:50
projekt	mgr inż.Ewa Burnos	konstr-budowl 128/86/Zg	RYS.4