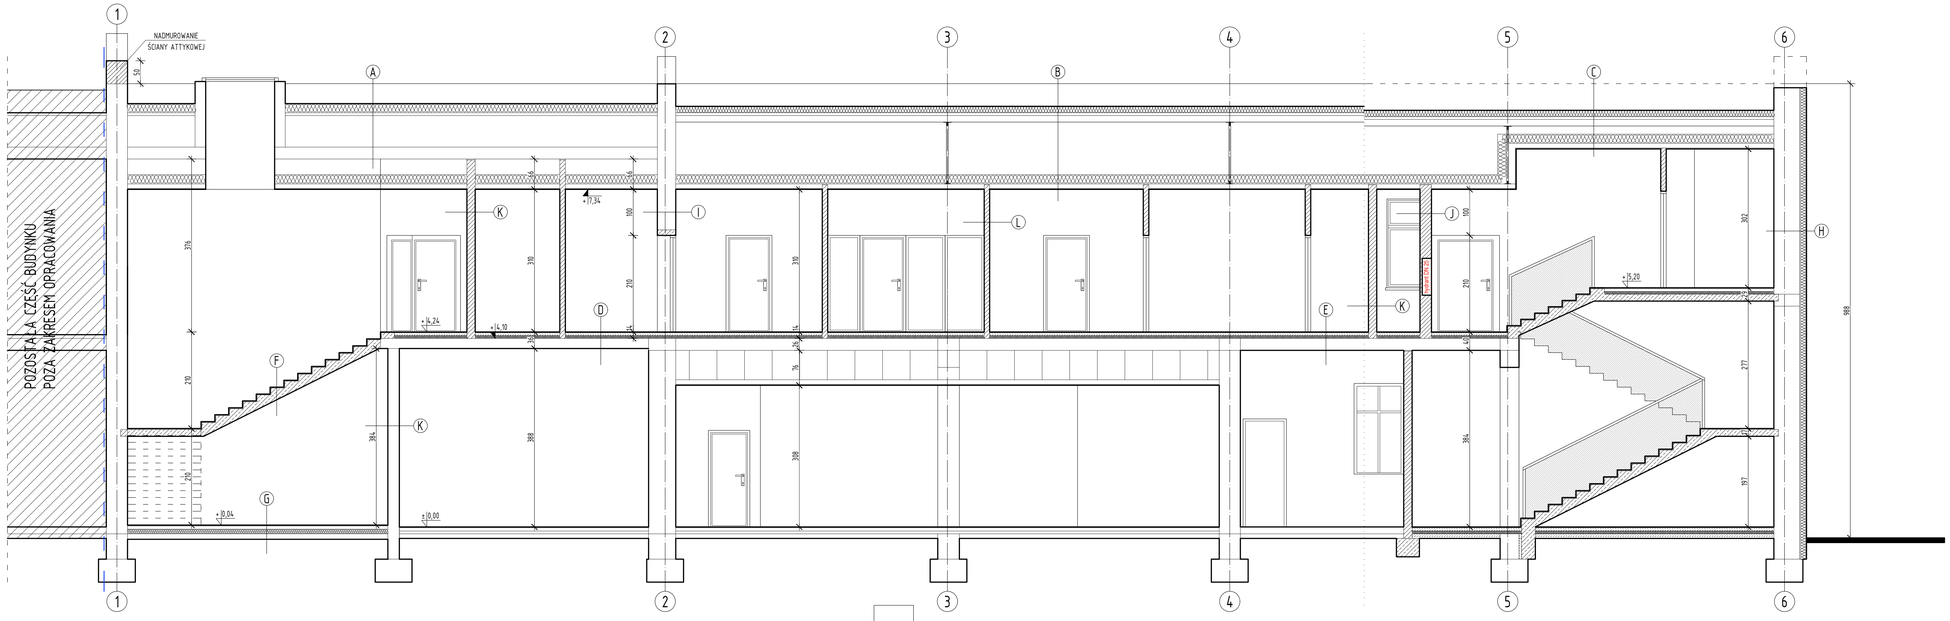

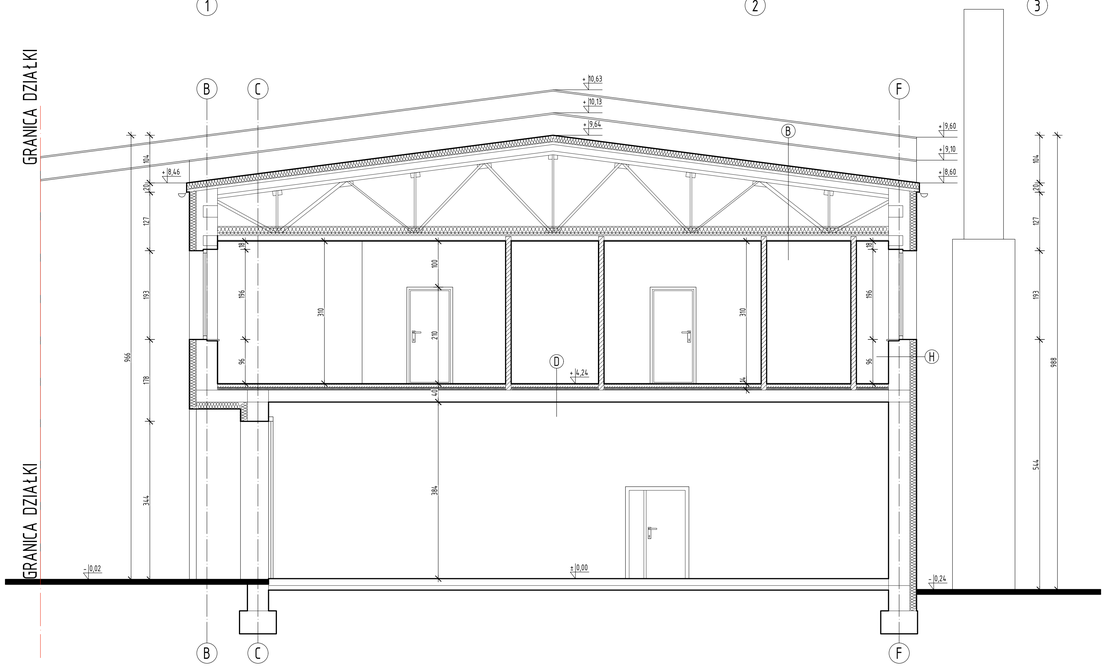

A

papa termozgrzewalna - proj.
papa samoprzylepna - proj.
PIR gr. 14cm- proj.
paroizolacja - proj.
blacha trapezowa - proj.
konstrukcja więźby dachowej - istn.
strop z płyt kanałowych - istn.
tynk cem.-wap. - istn.
wełna mineralna gr. 20cm (10+10) - proj.
paroizolacja - proj.
sufit gkf na stelażu - proj.
gładź gipsowa - proj.

B

papa termozgrzewalna - proj.
papa samoprzylepna - proj.
PIR gr. 14cm- proj.
paroizolacja - proj.
blacha trapezowa - proj.
płatwie stalowe - istn.
konstrukcja wiązarów stalowych - istn.
z przestrzenią instalacyjną,
podkonstrukcja sufitu podwiesz. - proj.
wełna mineralna gr. 20cm (10+10) - proj.
paroizolacja - proj.
sufit gkf na stelażu - proj.
gładź gipsowa - proj.

C

papa termozgrzewalna - proj.
papa samoprzylepna - proj.
PIR gr. 14cm- proj.
paroizolacja - proj.
blacha trapezowa - istn.
płatwie stalowe - istn.
konstrukcja wiązarów stalowych - istn.
z przestrzenią instalacyjną,
podkonstrukcja sufitu podwiesz. - proj.
wełna mineralna gr. 20cm (10+10) - proj.
paroizolacja - proj.
sufit gkf na stelażu - proj.
gładź gipsowa - proj.

D

podłoga właściwa - proj.
szlichta betonowa 6cm - proj.
folia PE gr. 0,2mm - proj.
styropian 6cm - proj.
folia PE gr. 0,3mm - proj.
strop z płyt kanał. gr. 26cm - istn.
tynk cem.-wap. - istn.
przestrzeń instalacyjna - istn.
sufit podwieszany na ruszcie stal.- istn.

E

podłoga właściwa - proj.
szlichta betonowa 6cm - proj.
folia PE gr. 0,2mm - proj.
styropian 6cm - proj.
folia PE gr. 0,3mm - proj.
strop z płyt kanał. gr. 26cm - istn.
tynk cem.-wap. - istn.

F

podłoga właściwa - proj.
schody żelbetowe 15cm - proj.
tynk cem.-wap. - proj.
gładź gipsowa - proj.

G

podłoga właściwa - proj.
szlichta betonowa 7cm - proj.
folia PE - proj.
styropian 10cm - proj.
folia PE - proj.
papa termozgrzewalna - proj.
podbeton 12cm - proj.
podsypka piaskowa min. 20cm - proj.
podłoże budowlane nośne - istn.

H

tynk cienkowarstwowy - proj.
siatka z klejem - proj.
elewacja - istn.
styropian gr. 15cm - istn.
mur z cegły Żabinko - istn.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
gładź gipsowa - proj.

I

gładź gipsowa - proj.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
mur z cegły Żabinko - istn.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - istn.
gładź gipsowa - proj.

J

gładź gipsowa - proj.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
pustaki ceramiczne 25cm - proj.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
gładź gipsowa - proj.

K

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
mur z cegły Żabinko - istn.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - istn.
gładź gipsowa - proj.

L

gładź gipsowa - proj.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
pustaki ceramiczne 12cm - proj.
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - proj.
gładź gipsowa - proj.

LEGENDA

ŚCIANY DO WYMURowania

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON C 25/30
STAL: A-III N (RB500),

otulina zbrojenia 30mm

Stal profilowana S235JR

Wymiary sprawdzić na budowie.

Na potrzeby zbrojenia minimalny zakład 60cm.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Szczegółowe usytuowanie otworów przejść instalacyjnych uzgodnić w trakcie budowy.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr. 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
ul. Leona Wyczółkowskiego 14/4, 85-091 Bydgoszcz
e-mail: biuro@goyaprojekt.pl | tel. 502 669 992

inwestor	Gmina Mosina Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina				
obiekt	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Poznań, ul. Główna 58, dz. nr ewid. 119/4, obręb Plewiska, gmina Mosina				
branża	Architektura - stan projektowany			skala	1:50
nazwa rysunku	PRZEKROJE				nr rysunku A-9
	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
Projektował	MGR INŻ. ELŻBIETA GIERLIŃSKA	WKP/0328/POOK/06	02.2024		
Projektował	MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ MALISZ	BYD/WPOKK/15981/2017			
Sprawdził	MGR INŻ. MARCIN FALEŃCZAK	WKP/0252/POOK/17			
Sprawdził	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ KOSZAŁA	TYD/18/R/2004			