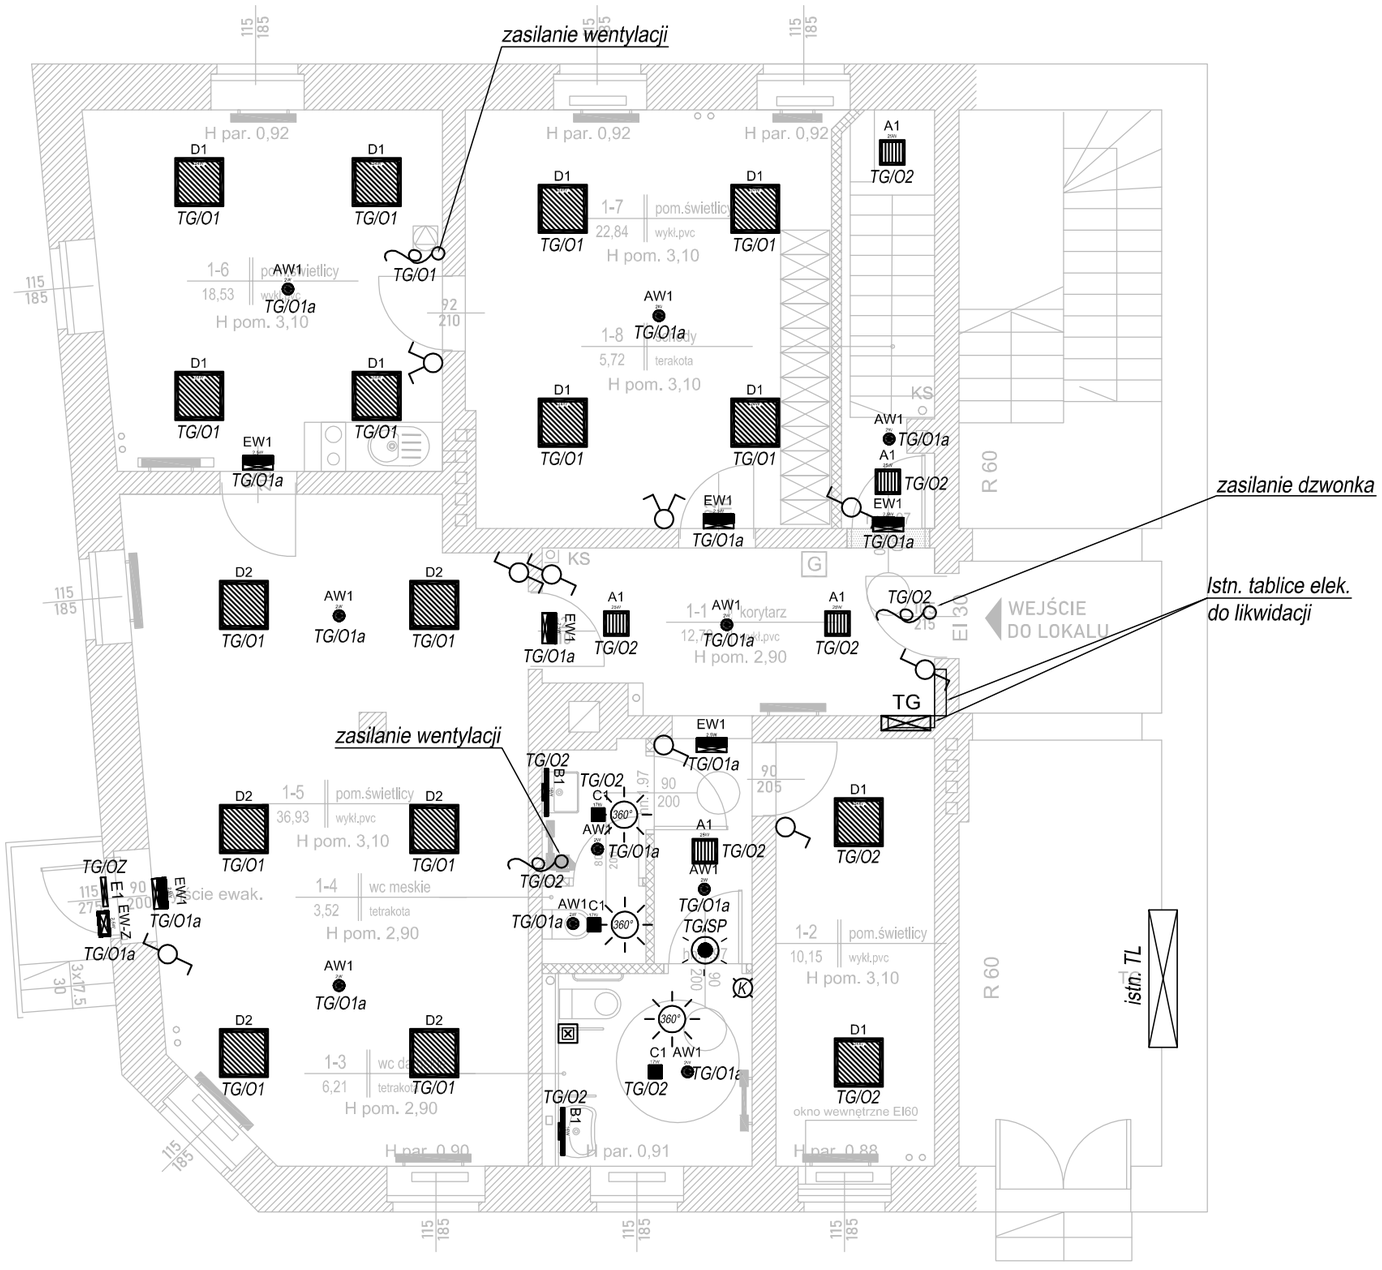

Legenda opraw natynkowych:

A1 — Plafon LED, 2800lm, 28W, 4000K, IP44, IK08

E1 — Oprawa zewnętrzna naścienna LED, 280lm, IP65, + czujnik zmierzchu

D1 — Oprawa LED 5450lm, 52W, 4000K, Ra >80, UGR <19

D2 — Oprawa LED 4800lm, 43W, 4000K, Ra >80, UGR <19

C1 — Oprawa LED N 2050lm IP44 75DEG 840 (17W)

B1 — Oprawa LED KINKIET 1400lm PLX IP44 840 16W

Legenda opraw AW:

AW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

EW1 — Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 250lm, IP65, Autotest

EW-Z — Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 250lm, IP65, Autotest, zestaw z grzałką

Legenda:

- *łącznik jednobiegunowy*
- *łącznik świecznikowy*
- *łącznik schodowy*
- TG — *rozdzilnica elektryczna*
- *czujka ruchu 360°*
- *przycisk przywoławczy pociągowy*
- *kasownik*
- *sygnalizator*
- *wypust kablowy*

Usługi Projektowe Michał Szczepanek 70-7817 SZCZECIN UL. FIOLETOWA 13/6			DATA 12.2024
OBIEKT Przebudowa lokalu usługowego na lokal placówki wsparcia dziennego Szczecin, ul. Nad Odrą 20, dz. nr 18 obręb 3063			TREŚĆ RYSUNKU: Rzut parteru Oświetlenie
RODZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY			
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP / 0125 / PWOE / 11	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sokołowski	ZAP / 0197 / PWBE / 17	
SKALA 1:75			NR RYSUNKU E2
BRANŻA IE			