


Przekrój konstrukcyjny nawierzchni na odcinku od punktu W7 do punktu W4=W1` w obrębie bez parkingów
Kat. ruchu KR1 typ 11 podłoża dla grupy nośności G3, typ nawierzchni A2

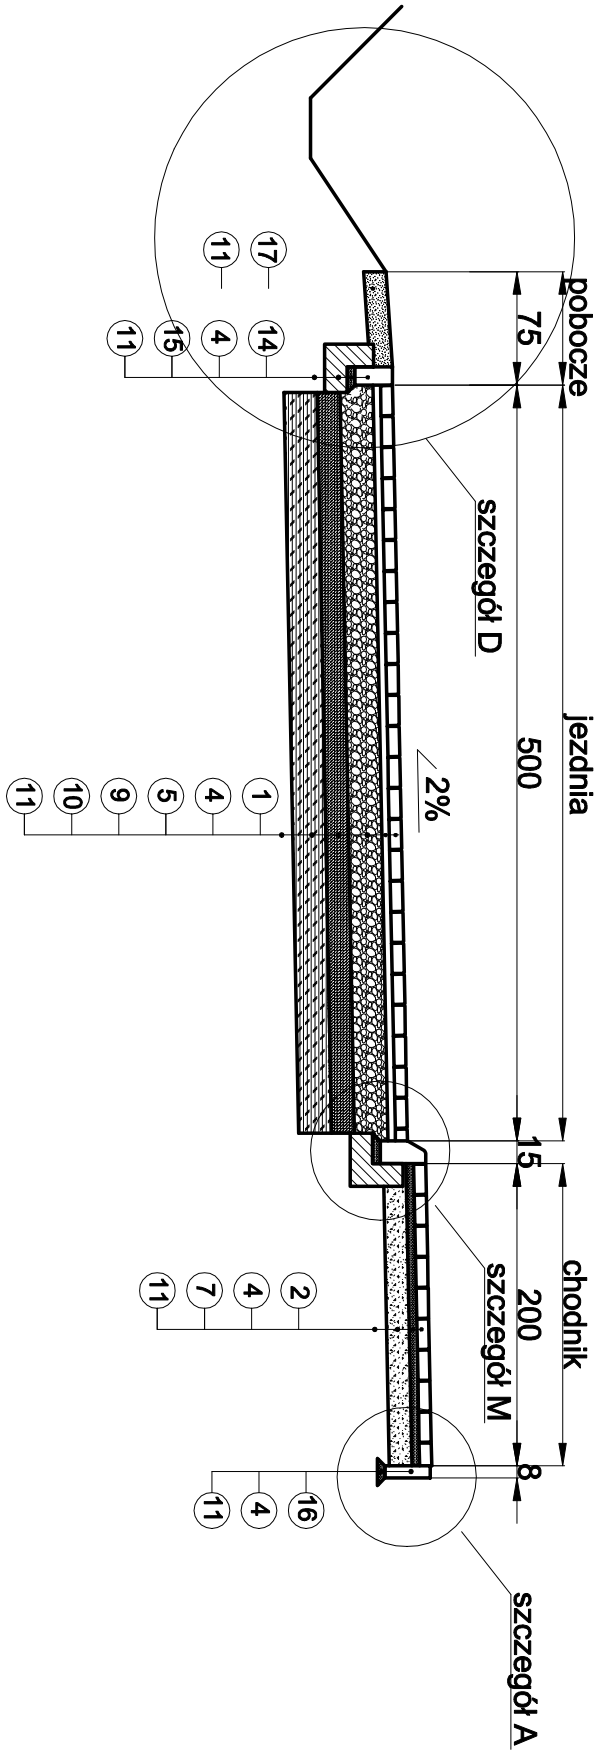

1. Kositka betonowa koloru szarego gr. 8cm
2. Kositka betonowa koloru szarego gr. 8cm
3. Kositka betonowa koloru szarego gr. 8cm
4. Podsyпка cementowa - piaskowa 1:4 gr. 5cm
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15cm
8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 17cm
9. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
10. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm
11. Podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 0,98
12. Krawężnik betonowy lekki 15x30
13. Krawężnik betonowy lekki 15x22 (najazdowy)
14. Opornik betonowy lekki 12x25
15. Ława betonowa z oporem C-12/15
16. Obrzeże betonowe 8x30
17. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5
18. Prefabrykowana ściana oporowa z betonu C25/30
19. Prefabrykowana podstawa ściany oporowej z betonu C25/30
20. Chudy beton gr. 5cm
21. Ziemia roślinna gr. 10cm

Usługi Inżynierskie "A-D DROGA"			
Wiesław Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwałki			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa dróg gminnych ul. Akacjowa – planowanych dróg: KDD11, KDW18 wraz z przyległym terenem KP1, KDW20; planowanej drogi KDD13, gmina Głębokie. Etap I		
Faza	Projekt techniczny	data: 02.2023r.	
Typu rysunku	Przekroje konstrukcyjne	skala 1:50	rys nr D8
Projektant	mgr inż. Wiesław Urbanowicz upr m. PDL/0108/P00D/14		
Inwestor	Wójt Gminy Głębokie ul. Mickiewicza 33, 11-500 Głębokie		