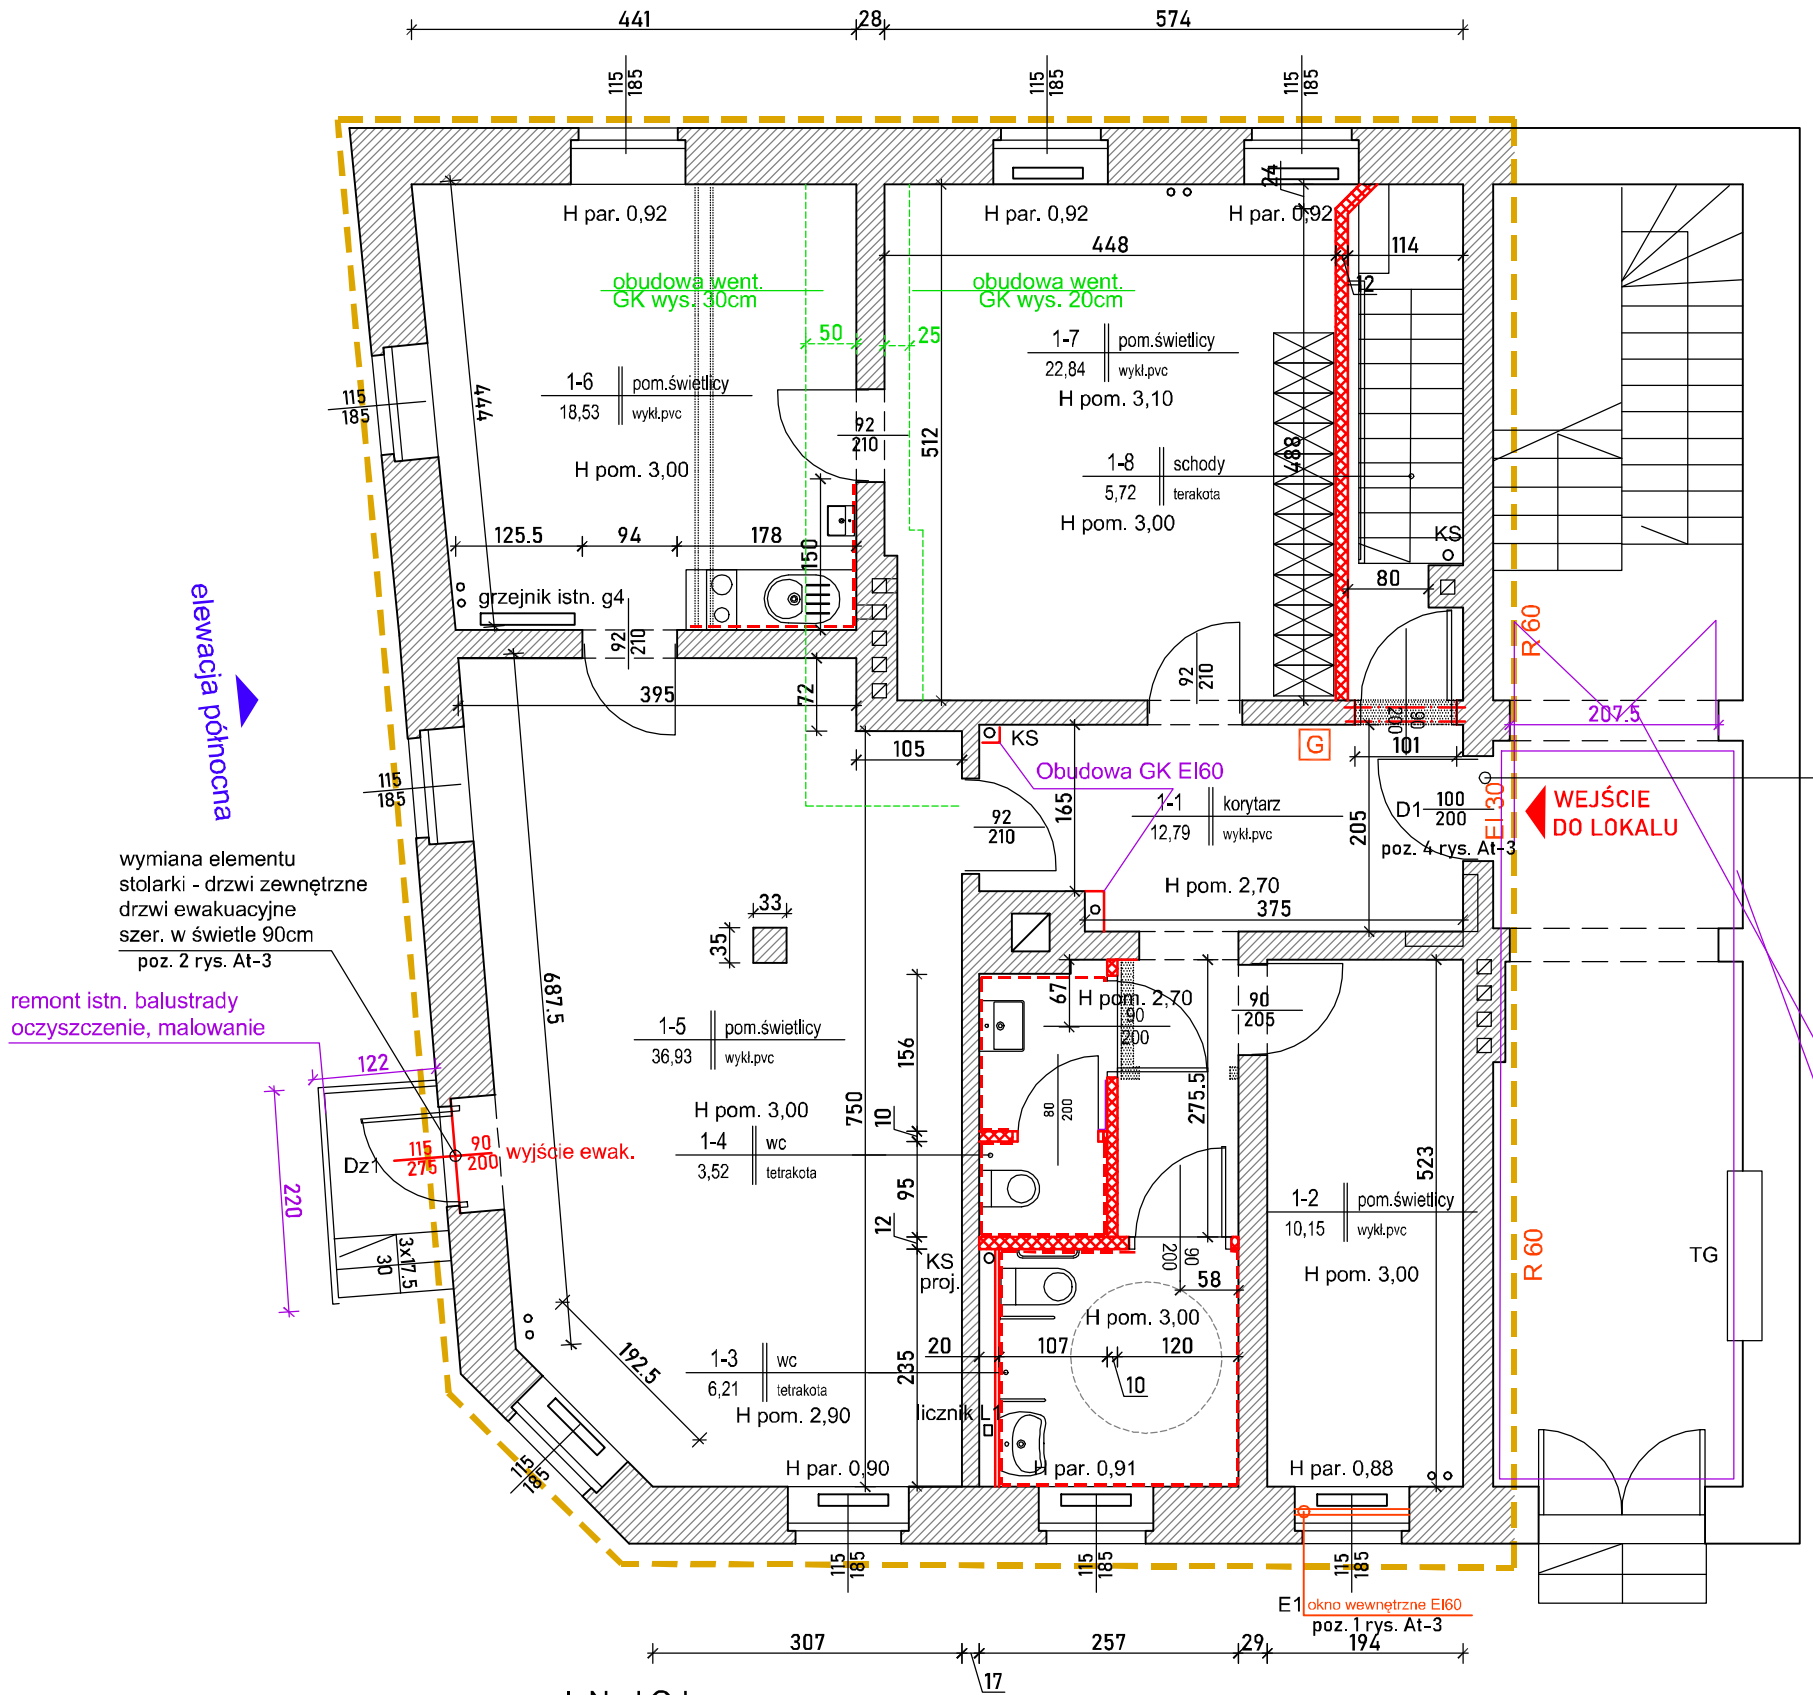

Objaśnienia:

- ściany istniejące
- elementy projektowane
- wyburzenia
- zakres opracownaia
- G gaśnica GP-ABC

Zabezpieczenie p-poż stropu nad parterem - (R)EI 60
po usunięciu istn. podbitki drewnianej i tynku:
płyta np.nida ogień plus 2 x 15mm
stelaż 2x CD60
wieszaki WP60
łączniki LK60

grubość łaczna 9 cm

Podłogi - usunięcie istniejących podłóg na legarach i polepy:
- styropian 6cm
- folia PE
- wylewka betonowa min. 4cm
- izolacja powłokowa p-wodna pod płytki ceramiczne w sanitariatach
- terakota/wykł.pvc

Ściany usunięcie istniejących okładzin,
uzupełnienie tynku, gładzenie, malowanie
farbą zmywalną
Glazura w łazienkach i ciągu kuchennym
do wys. 2,0m - 36m2

--- glazura

Stolarka okienna - w oknach istniejących i projektowanych zastosowac nawiewniki okienne

Usługi Projektowe Michał Szczepanek 70-7817 SZCZECIN UL. FIOLETOWA 13/6			DATA 12.2024
OBIEKT Lokal usługowy - placówka wsparcia dziennego Szczecin, ul. Nad Odrą 20, dz. nr 18 obręb 3063			TREŚĆ RYSUNKU: Rzut parteru
RODZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY			
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch.MICHAŁ SZCZEPANEK	19/Sz/2002	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch.ANNA KAZIMIERSKA	17/Sz/2002	
SKALA 1:75	BRANŻA ARCH	NR RYSUNKU At-01	