


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY A

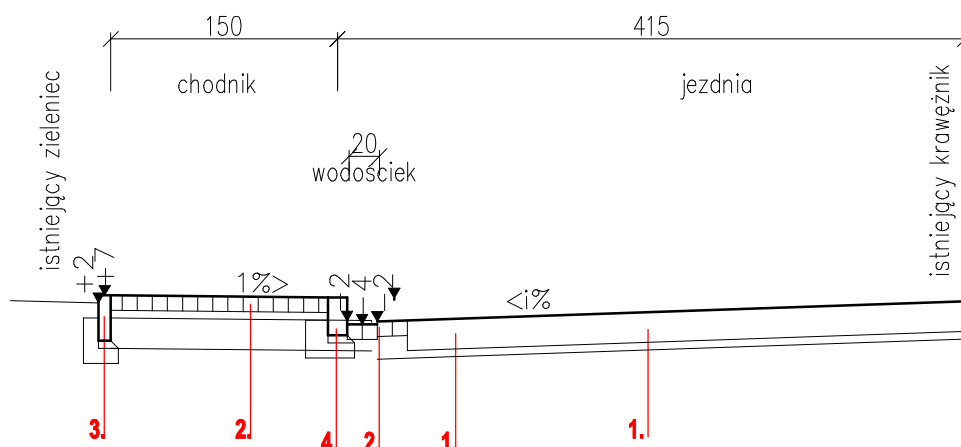

SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW

LEGENDA:

1* < jezdnia >

- warstwa ścieralna masa bitumiczna z AC11S grub 4 cm
- warstwa wzmacniająca z geokompozytu
- sprysk emulsią asfaltową C60B3ZM w ilości 0,2-0,4 kg/m²
- warstwa wiążąca masa bitumiczna z AC16W grub. minim. 5 cm
- sprysk emulsią asfaltową C60B10 ZM/R w ilości 0,3-0,7 kg/m²
- warstwa istniejącej podbudowy po sfreazowaniu nawierzchni bitumicznej
- podłoże doprowadzić do G1

2* < chodnik / wodościek >

- warstwa ścieralna z kostki betonowej POLBRUK regularnej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. minimum 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3 grub. 15 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C1,5/2 o $R_m \leq 4$ MPa grub. 20cm
- podłoże doprowadzić do E2 \geq 25 MPa


3 - opornik betonowy obniżony ~12,5x25x100 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,055 m²
- podłoże doprowadzić do Is \geq 0,97


4 - opornik betonowy stojący świetle h=+10cm (krawężnik betonowy) 15x30x100 cm


- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,055 m²
- podłoże doprowadzić do Is \geq 0,97

opornik
wtopiony



krawężnik stojący
typu ulicznego



Inwestor	21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, 78-301 Świdwin ul. Potczyńska 32		
Biurowie projektowe		Mariusz Januszewski Konikowo 77c 76-024 Świeszyno	tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl mail:biuro@horn-projekt.pl
Adres	Świdwin 3/188	Branża: Konstrukcyjna	Skala 1:50
Projektował	Mariusz Januszewski	ZAP/0008/P00K/09	04.2024
Opracował			
Temat	Remont drogi ul. Gagarina w Świdwinie działka nr 3/188		
Opis rysunku	Przekroje i szczegóły konstrukcyjno-normalne		Nr rysunku 2