


taras - widok 1:50

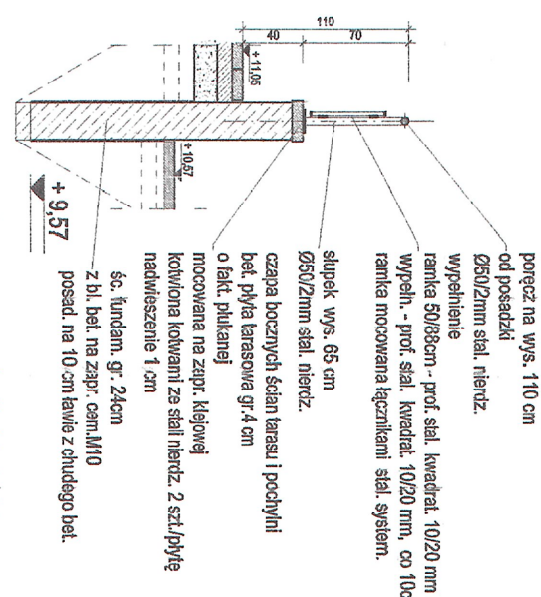


taras - przekrój dd 1:50

- posadzka podłogowa: płyty tarasowe bet. 40/40/4 cm o fakt. płukanej, przy mocowaniu na zapr. klejowej mrozoodpornej, wyprawa z fioli w płynie
- 10 cm - płyta betonowa żebrow. S10, siatka z prętków Ø8, oczko 15/15 cm, płyta zblakowana - patrz rzut
- 15 cm - podsypka piasku drobnodrobnist. zagęszczanego - wyprawa na: piaskowa - śnieżająca

- czopa bocznych ścian tarasu i podłogi bet. płyta tarasowa gr. 4 cm o fakt. płukanej mocowana na zapr. klejowej betonowa kotwana ze stali nierdz. 2 szt./płytę nadwyżka 1 cm

sposób układania płyt

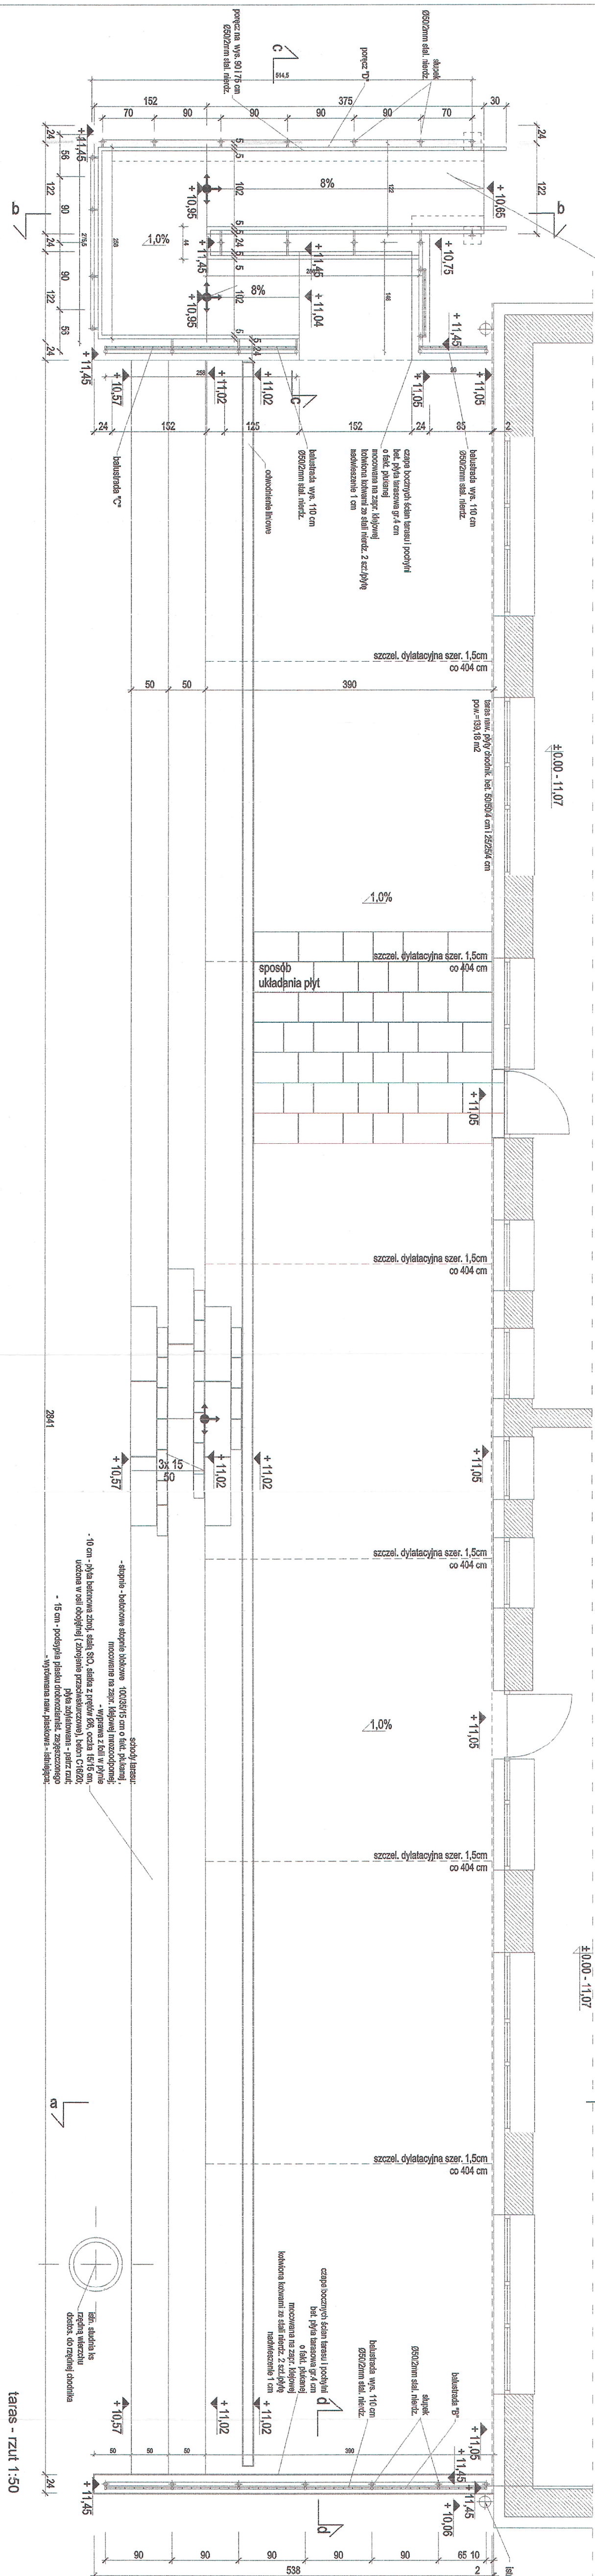

taras - rzut 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA "ARCHIDONA" Pracownia Projektowa ul. Miłkiewicza 8/2 80 - 425 GDAŃSK			tel.: 783 032 425					
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11								
OPIS Projekt zagospodarowania terenu, wyznaczenie ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12								
Złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk								
FAZA	SKAZA	DATA						
PB	architektura	sierpień 2017						
Tytuł rysunku		SKALA						
taras rekreac., rzut, widok, przekrój		1 : 50						
PROJEKTANT	NR LPH BUD.	PODPIŚCIE						
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OI/73							
SPRAWOZDAWCA	NR RYSUNKU							
mgr inż. Tadeusz Czechowski	3775/OI							
						A4		