
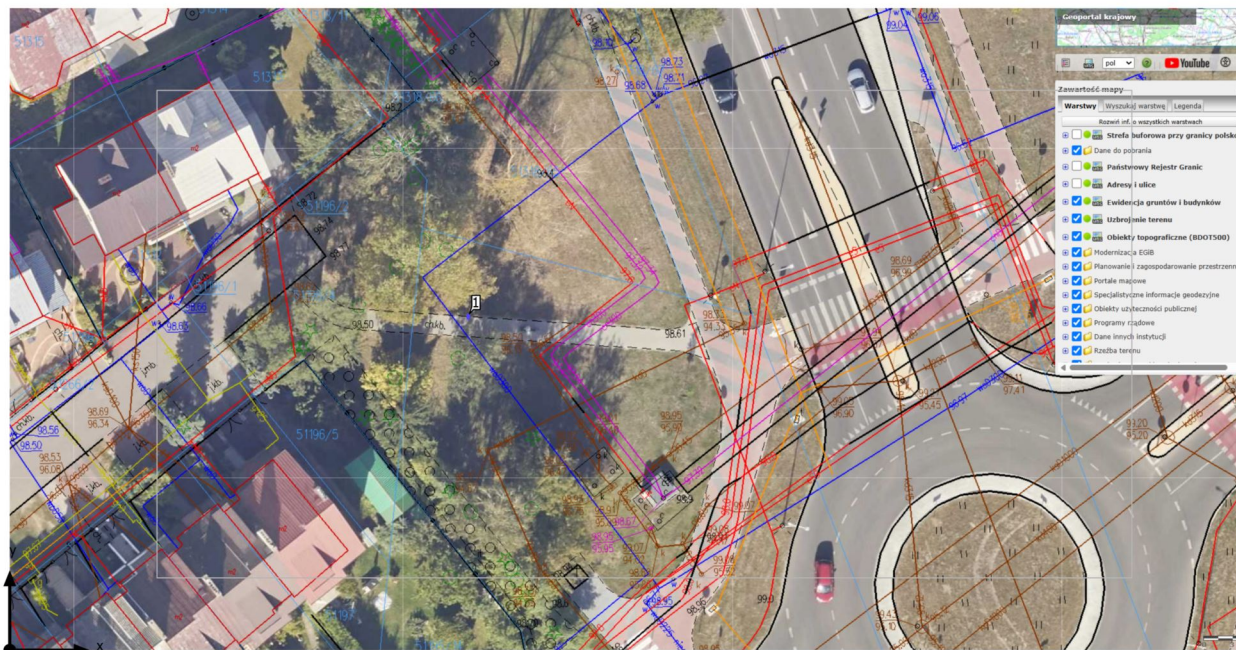



Teren 1

## Plan sytuacyjny oprav



Teren 1

**Plan sytuacyjny opraw**


Producent	Philips	P	37.0 W
Numer artykułu	BGP281I-606aa296-f8ae-4c08-ac4e-965ed5255135	$\Phi_{\text{Oprawa}}$	5122 lm
Nazwa artykułu	BGP281 T25 LED60-4S/730 PSD-SR DM50 FG		
Oprawa	1x LED60-4S/730		

**Pojedyncze oprawy**

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
47.050 m	34.424 m	6.000 m	1

Teren 1 (Scena świetlna)

## Obiekty obliczeniowe

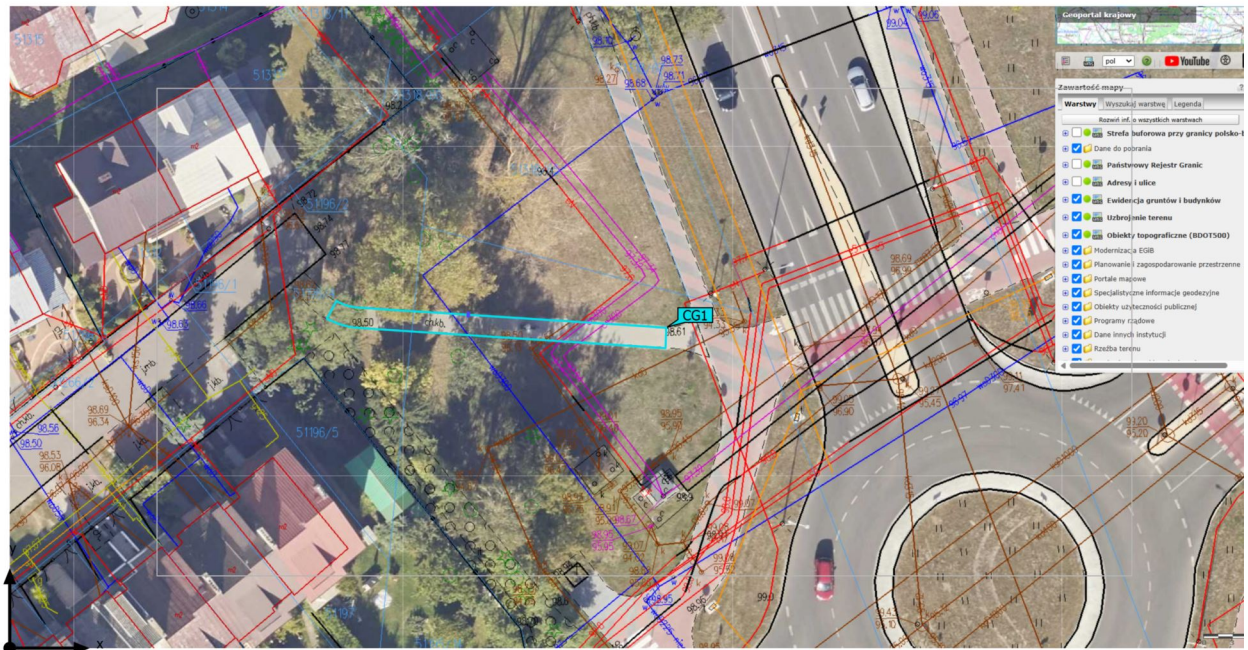

Teren 1 (Scena świetlna)

**Obiekty obliczeniowe**

Powierzchnie obliczeniowe


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Chodnik Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	9.30 lx	2.01 lx	18.1 lx	0.22	0.11	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Teren 1 (Scena świetlna - redukcja nocna)

## Obiekty obliczeniowe

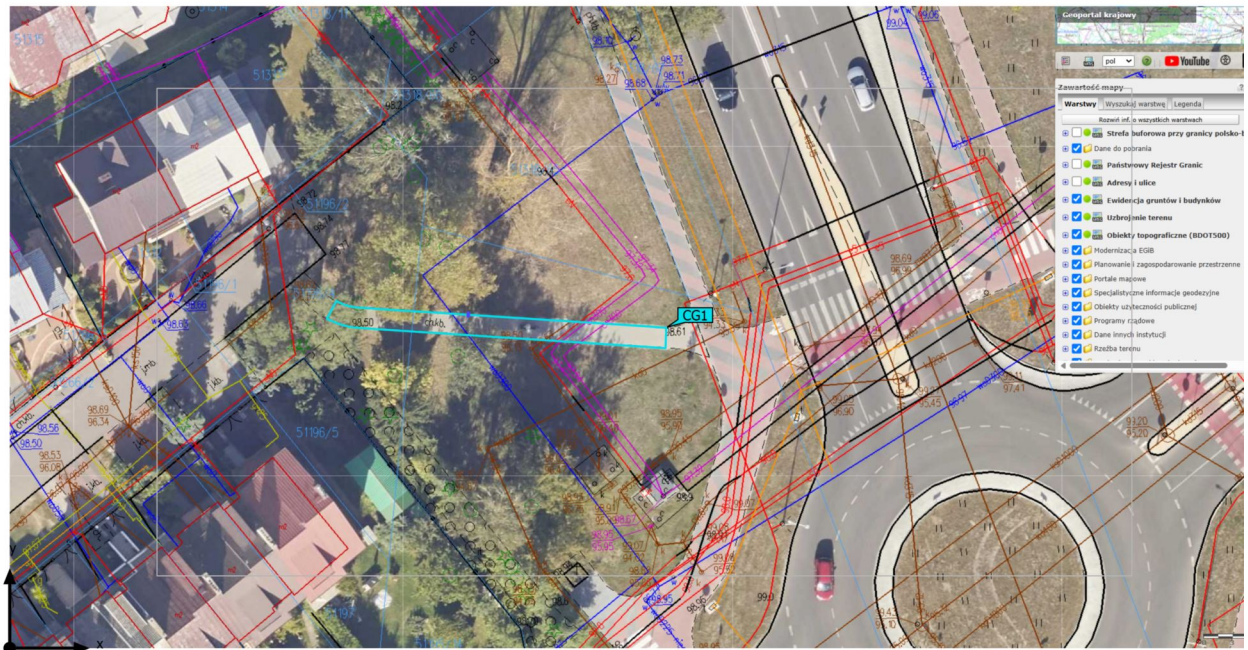

Teren 1 (Scena świetlna - redukcja nocna)


## Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Chodnik Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	6.51 lx	1.40 lx	12.6 lx	0.22	0.11	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))


Teren 1 (Scena świetlna)

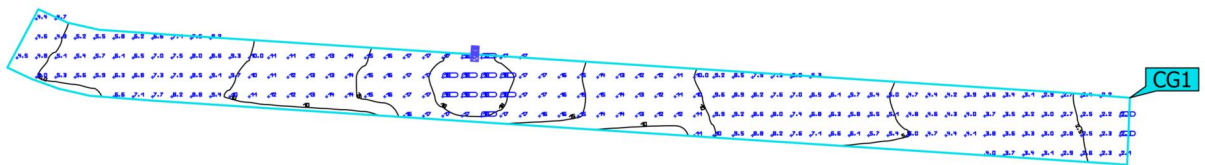**Chodnik**

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Chodnik Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	9.30 lx	2.01 lx	18.1 lx	0.22	0.11	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna - redukcja nocna)

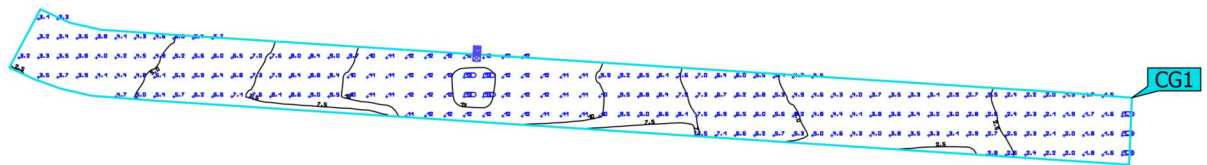**Chodnik**


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Chodnik	6.51 lx	1.40 lx	12.6 lx	0.22	0.11	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Teren 1

## Grupa Kontrolne CG 1

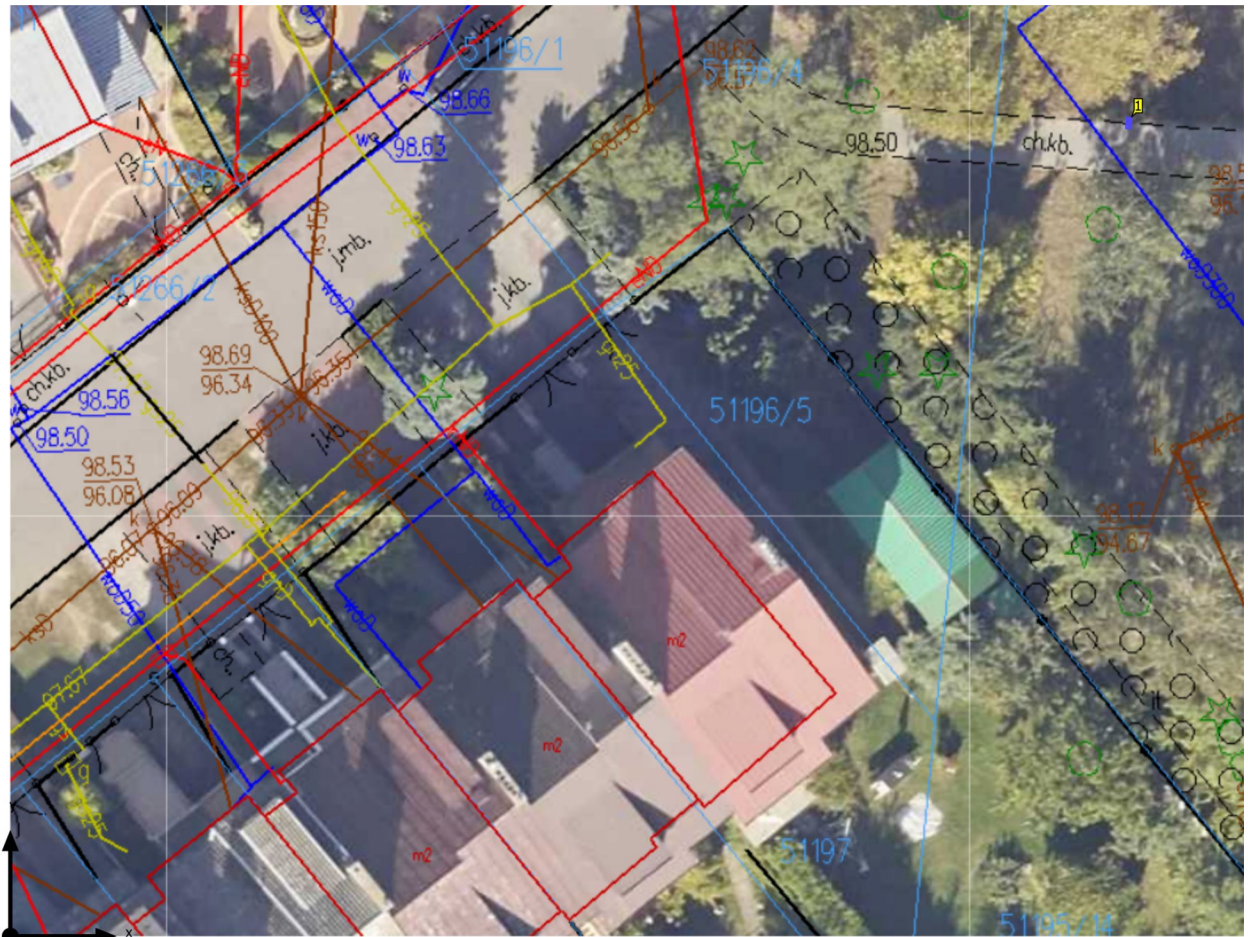

Teren 1

**Grupy Kontrolne**

Grupa Kontrolne	CG 1
Scena świetlna	100
Scena świetlna - redukcja nocna	70

Wartości ściemnienia [%]

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Indeks
1	Philips	BGP281I- 606aa296-f8ae- 4c08-ac4e- 965ed5255135	BGP281 T25 LED60-4S/730 PSD-SR DM50 FG	37.0 W	1