
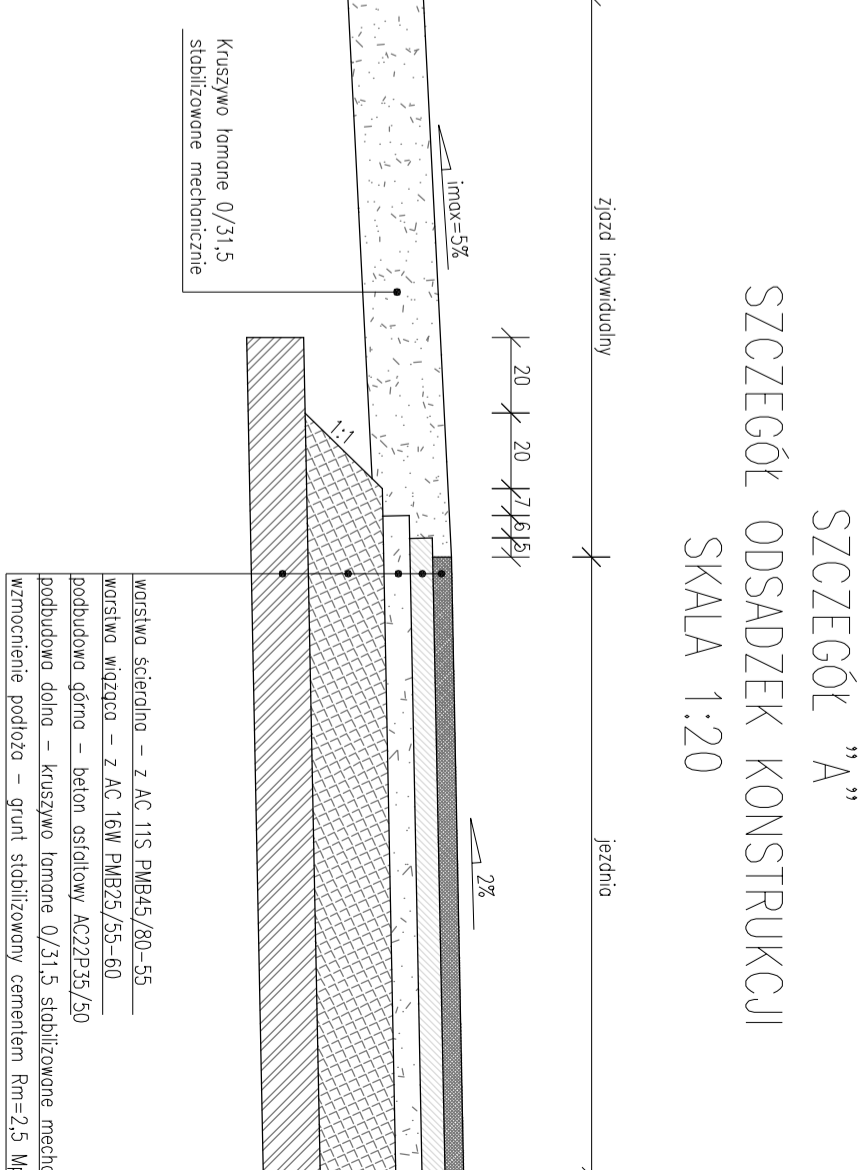
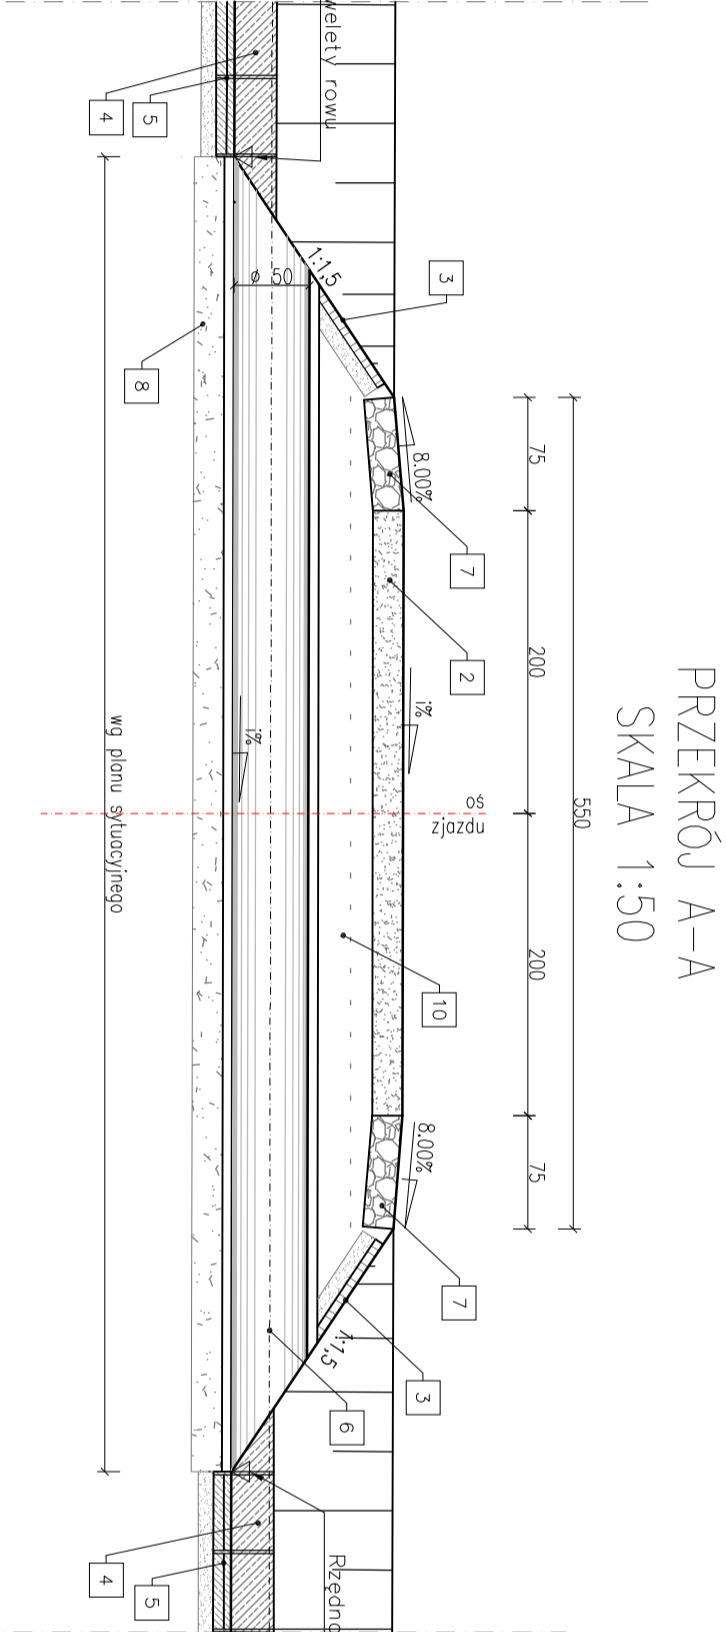


RZUT POZIOMY
SKALA 1:50

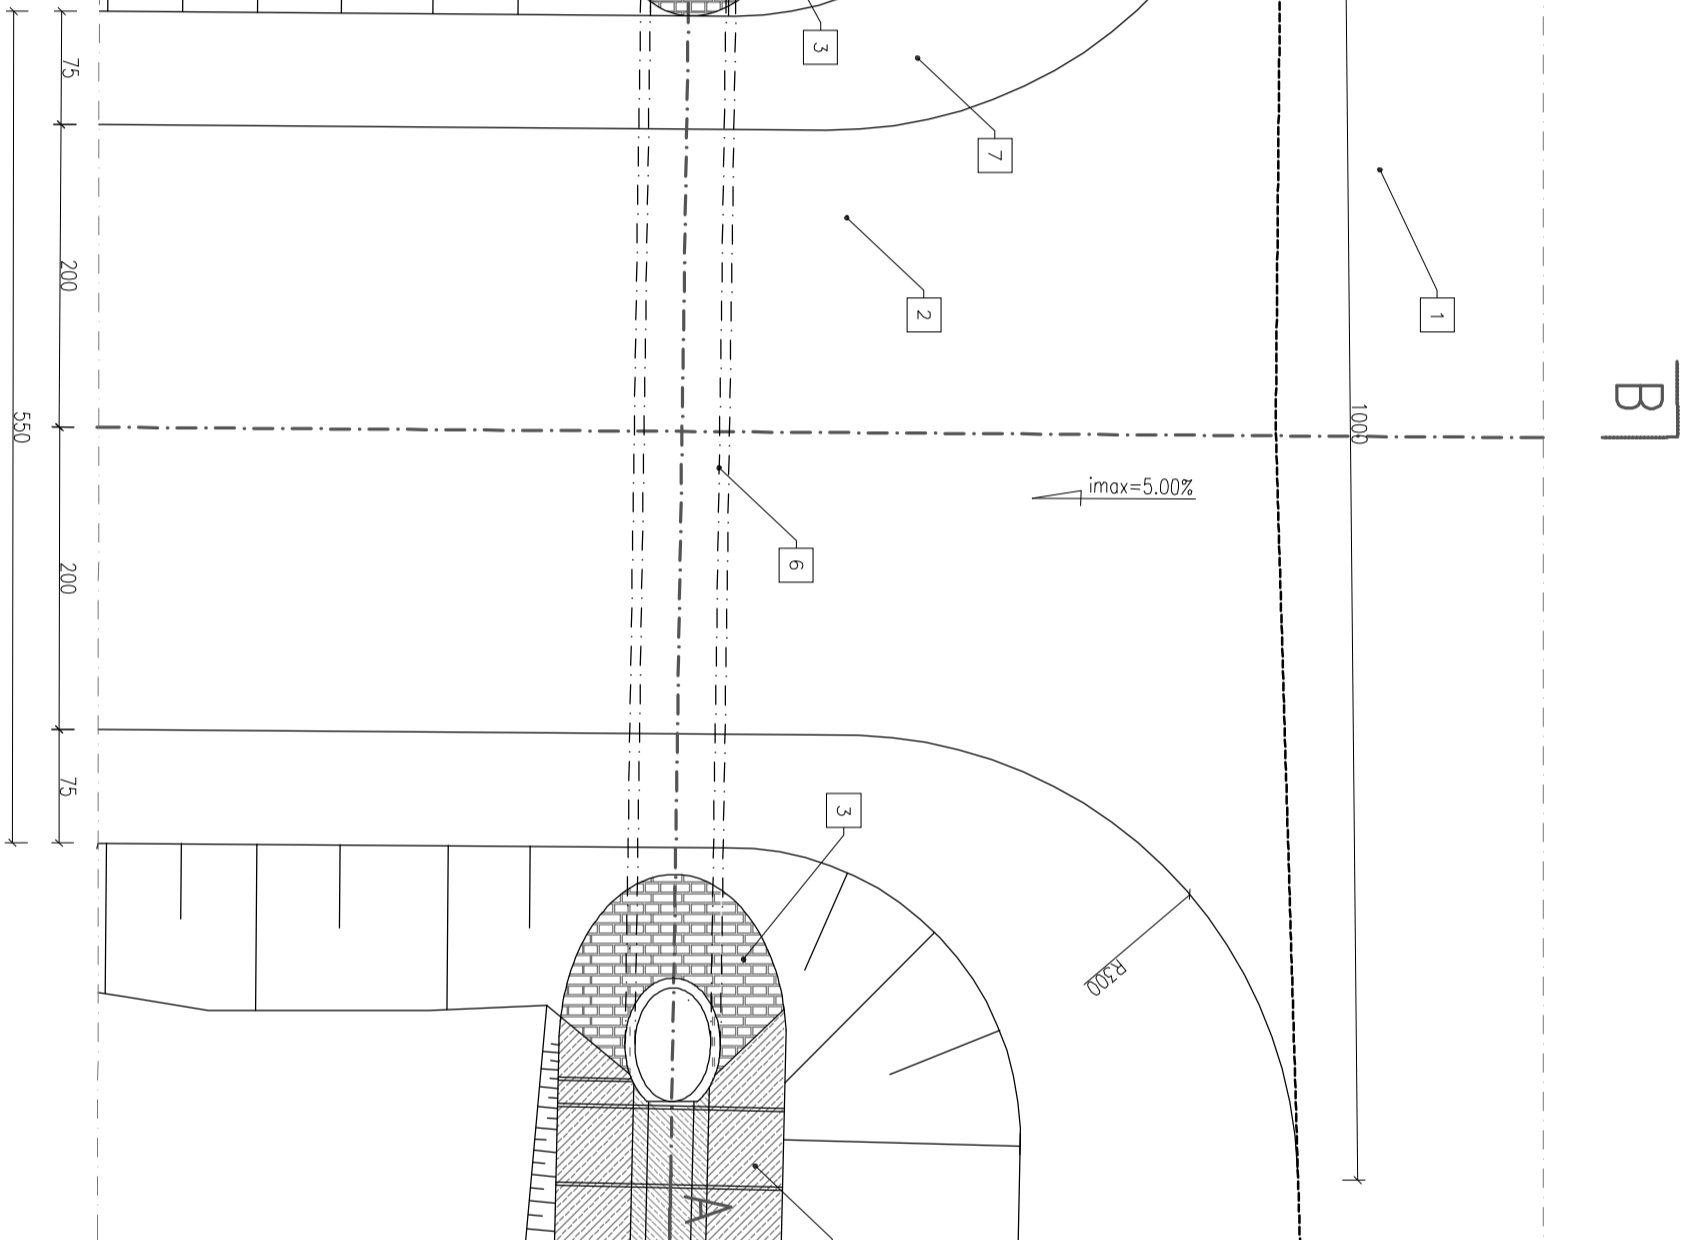

1	konstrukcja zewnętrzna
2	konstrukcja zjazdu indywidualnego
3	umocnienie białek na podspacie cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
4	umocnienie płytami betonowymi 50x50x6 na podspacie cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
5	umocnienie dna rowu siekaniem betonowym 50x50x12cm na podspacie cem.-piask. 1:4 gr.10cm
6	przeprast rowowy zabezpieczy $\phi 500$
7	projektowane pobocze umocnione deskami 20cm
8	wyprofilowany twardziel kruszywo gr. 30 cm, mieszanika żwiru-piasku 0/32 mm,
9	wskaznik zgłoszczenie 0,96
9	pochwina
10	zakres nasypu zgłoszczonego łącznie max. co 30cm

[illegible]