


## SZCZEGÓŁ A

KOSTKA GRANITOWA 7cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

BETON KL. B - 20

ISTNIEJĄCE WARSTWY DROGI

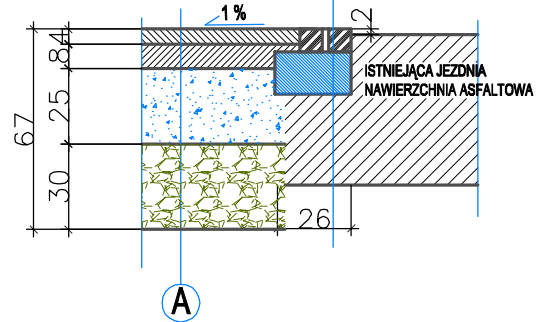


## SZCZEGÓŁ B

KRAWEŹNIK BETONOWY PREFABRYKOWANY

ULICZNY 15X30cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM BETON KL. B - 20

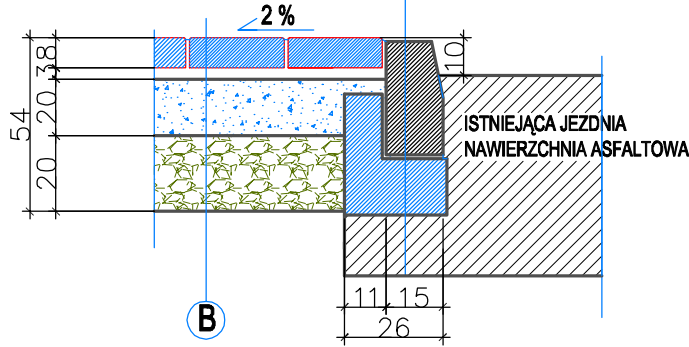


## SZCZEGÓŁ C

OBRZEŻE BETONOWE

PREFABRYKOWANE 8X30cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

gr. 15 cm

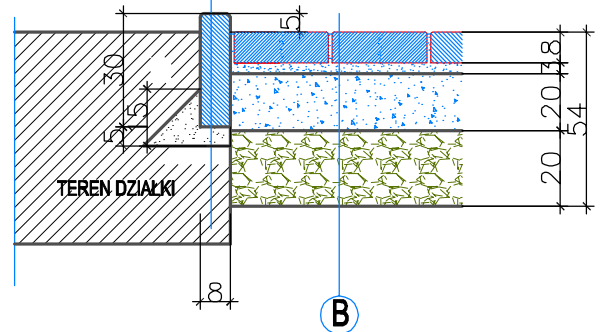


## SZCZEGÓŁ D

KRAWEŹNIK BETONOWY PREFABRYKOWANY

ULICZNY 15X30cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM BETON KL. B - 20

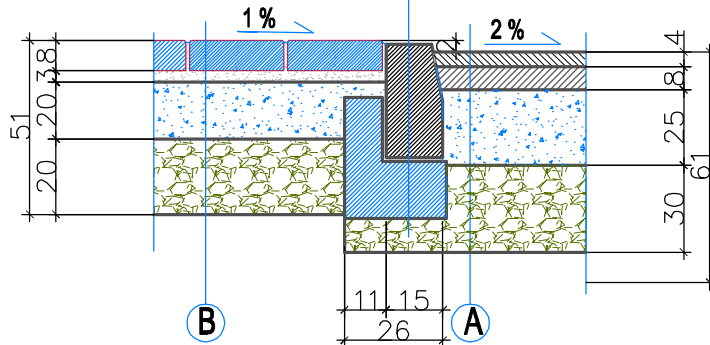

A

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALT. AC11S 50/70 ; gr. 4cm

WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALT. AC16W 50/70; gr. 8cm

PODBUDOWA POMOCNICZA

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm ZAGĘSZCZANE MECHANICZNIE

WG BN 64/8933-02; gr. 25cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

KRUSZYWO ŁAMANE 31,5/63mm ZAGĘSZCZANE MECHANICZNIE

WG BN 64/8933-02; gr. 30cm

PODŁOŻE ZIEMNE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 0,96

B

PŁYTKA BRUKOWA BETONOWA BARWIONA ; gr. 8cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr. 3cm

PODBUDOWA POMOCNICZA

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm ZAGĘSZCZANE MECHANICZNIE

WG BN 64/8933-02; gr. 20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

KRUSZYWO ŁAMANE 31,5/63mm ZAGĘSZCZANE MECHANICZNIE

WG BN 64/8933-02; gr. 20cm

PODŁOŻE ZIEMNE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 0,96

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOJCIECH KOPTA			numer rysunku	numer strony
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792			9	
Inwestor:	Gmina Miasto Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane		Data opracowania: czerwiec 2022r.	
Inwestycja:	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Janosówka w Zakopanem			
Adres Inwestycji:	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Janosówka 15A, 15B, 34 - 500 Zakopane dz. nr ew. 60/1, 65/3, 103/2, 106/1, 106/2, 106/3, obręb 0071.		Skala 1:25	
Temat:	Przekroje typowe z konstrukcją zjazdu			
Branża:	Drogowa			
Stadium:	Projekt Wykonawczy			
Opracował:	mgr inż. Wojciech Kopta			
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Mierczak upr. bud. nr ewid. 139/99	Sprawił:	mgr inż. Małgorzata Mierczak upr. bud. nr ewid. 138/99	