


S1	SCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA (systemowa) R _{A1} ≥35dB na konstrukcji nośnej C75: plyta gk A 12,5mm konstrukcja nośna C75 (wełna mineralna między C) plyta gk A 12,5mm
S2	SCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA (systemowa) R _{A1} ≥38dB na konstrukcji nośnej C75: plyta gk A 12,5mm konstrukcja nośna C75 (wełna mineralna między C) plyta gk H2 12,5mm
S3	SCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA ANTYWILAMANIOWA (systemowa) RC4, min EI30, R _{A1} ≥50dB, U _{c(max)} =1,00 W/(m2K) na konstr. nośnej C100: plyta gk* 2x12,5mm blacha konstrukcja nośna C100 (wełna mineralna** 100mm między C) plyta gk* 2x12,5mm * rodzaj płyty gk wg systemu ** gęstość wg systemu
SM	SCIANA DZIAŁOWA mурowana R _{A1} ≥50dB: tynk silikat A18 tynk
SB	OKŁADZINA EI60: plyta gk DEFH1IR 2x12,5mm paroizolacja plyta OSB 12 mm konstrukcja drewniana

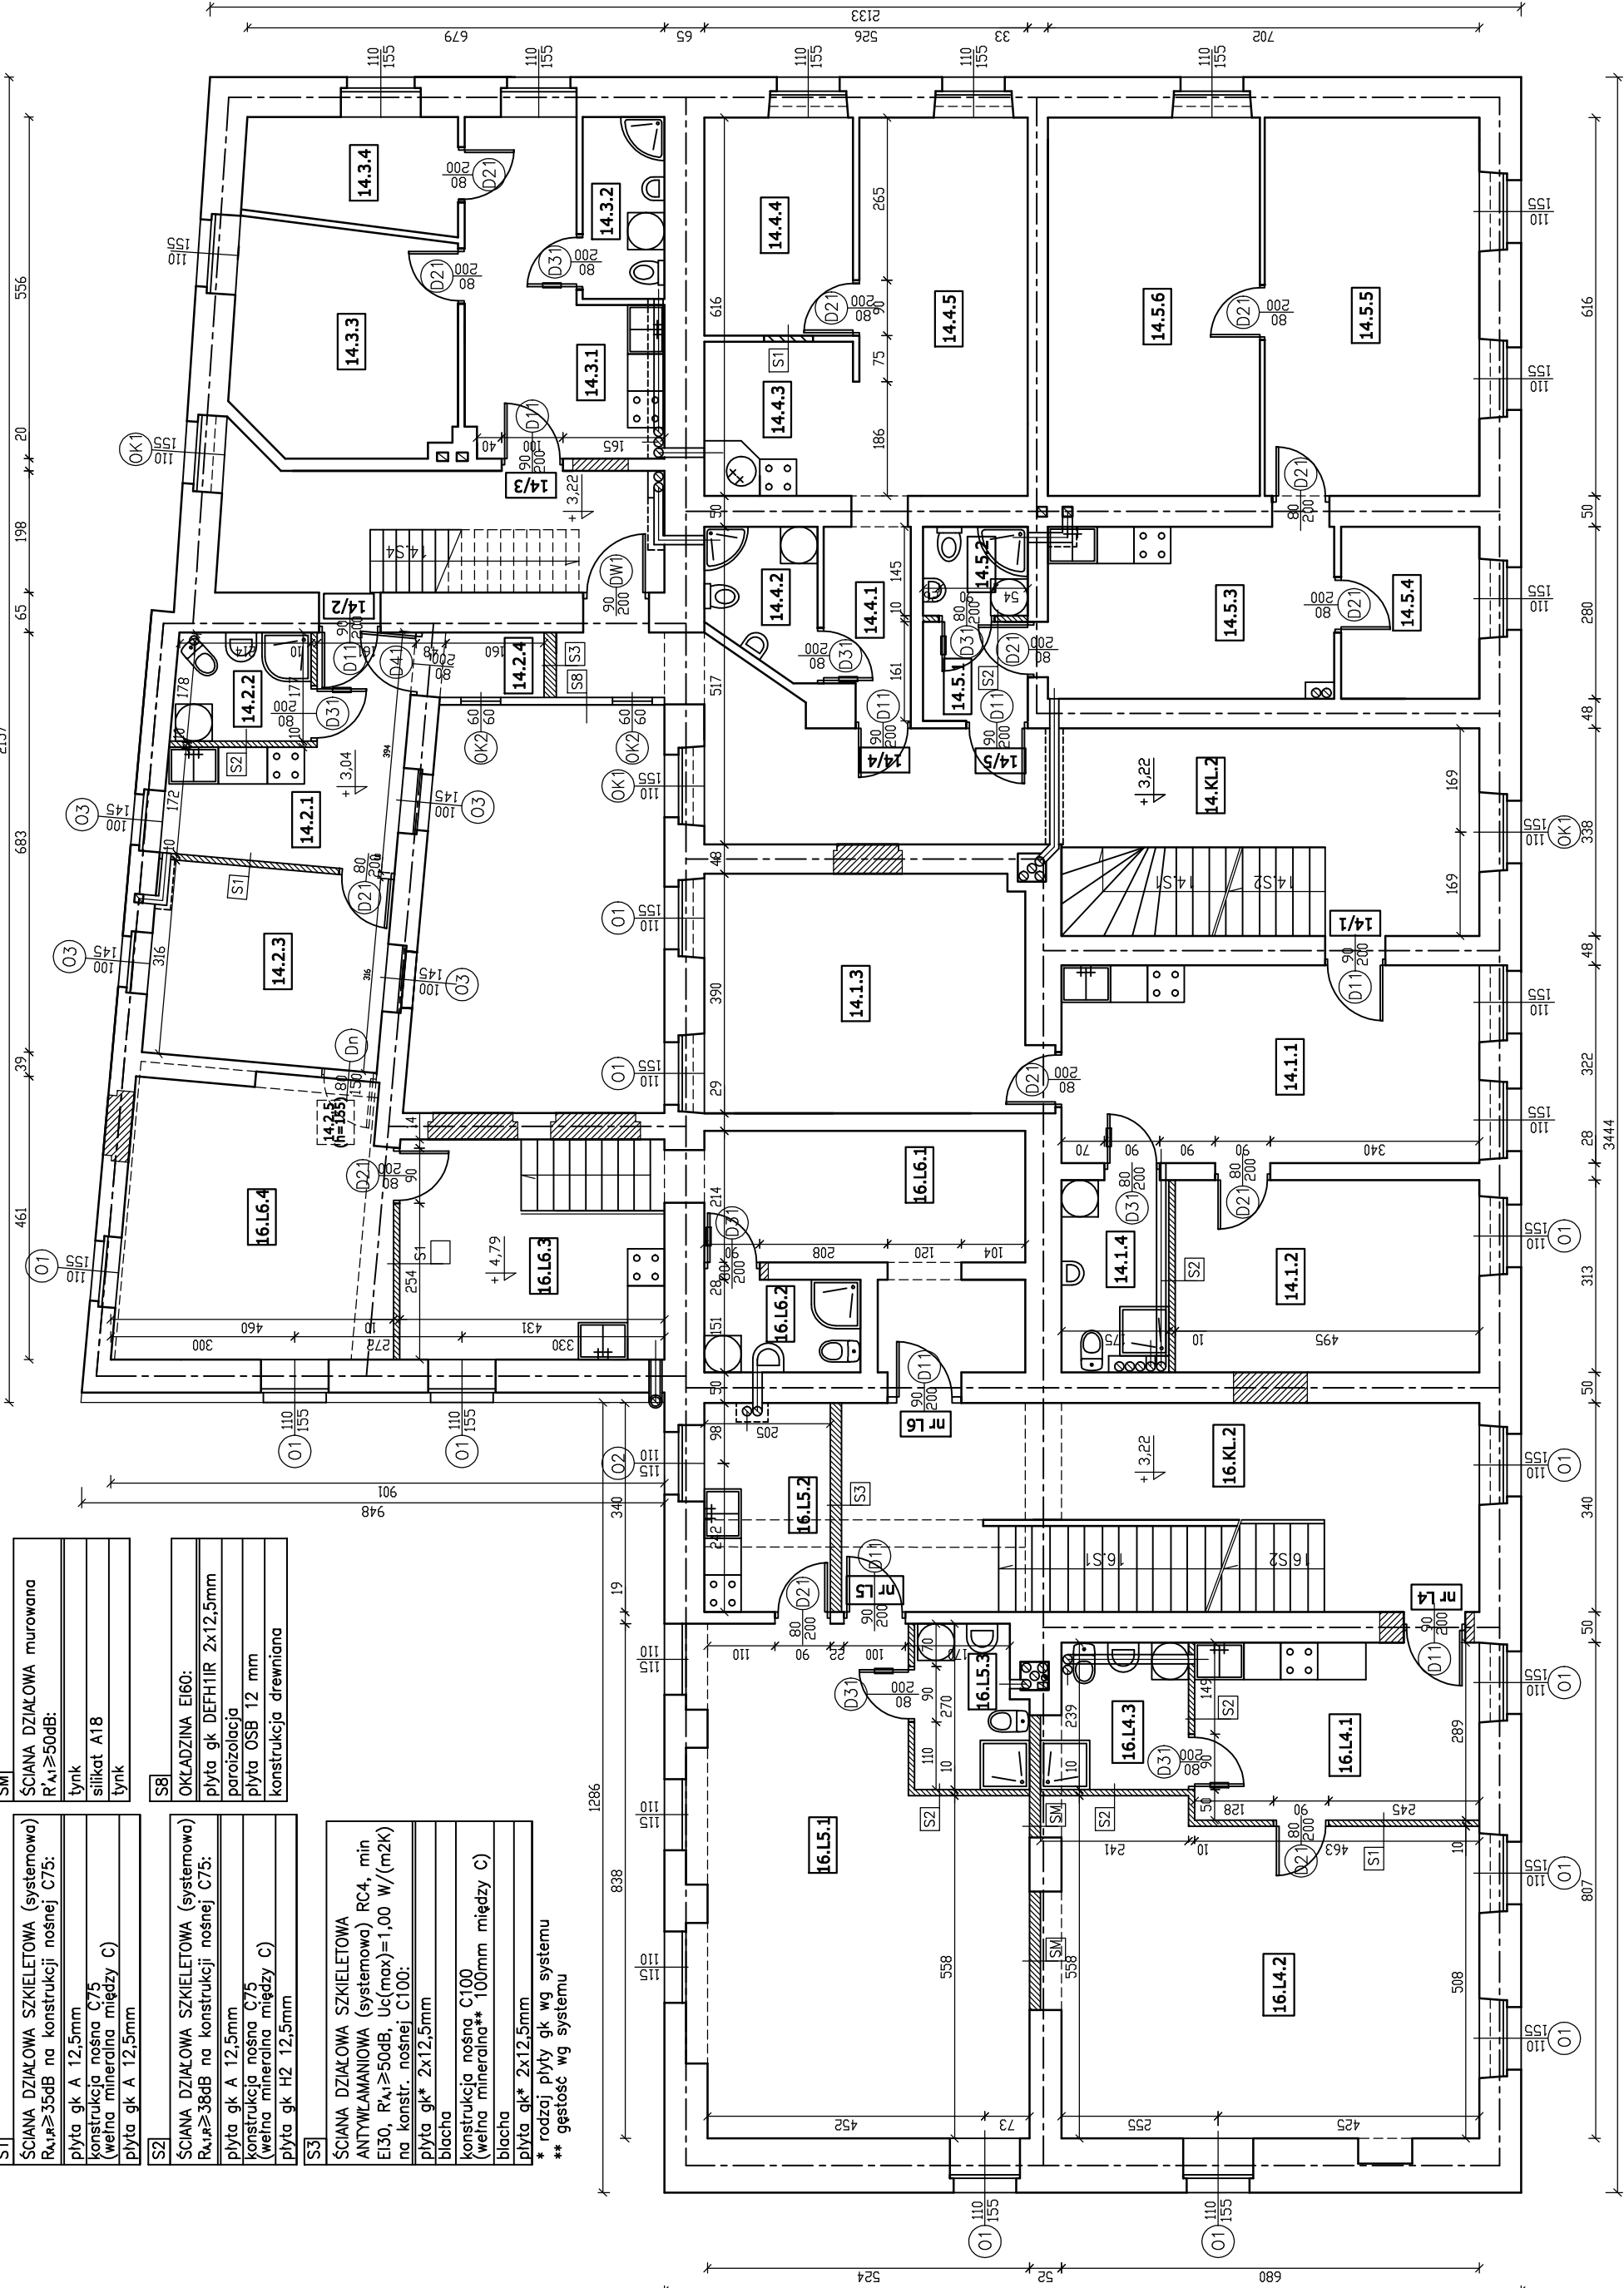

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2	Posadzka
LOKAL MIESZKALNY 14/1			
14.1.1	kuchnia	21,85	panele
14.1.2	pokój	15,45	panele
14.1.3	pokój	20,25	panele
14.1.4	łazienka	5,45	gres
RAZEM:		63,00	
LOKAL MIESZKALNY 14/2			
14.2.1	kuchnia	10,10	panele
14.2.2	łazienka	3,90	gres
14.2.3	pokój	12,15	panele
14.2.4	spizarnia	1,75	panele
14.2.5	por. gosp. (h=155cm)	9,00(18,00)	panele
RAZEM:		36,90	
LOKAL MIESZKALNY 14/3			
14.3.1	kuchnia	13,60	panele
14.3.2	łazienka	3,90	panele
14.3.3	pokój	13,05	panele
14.3.4	pokój	6,05	gres
RAZEM:		36,60	
LOKAL MIESZKALNY 14/4			
14.5.1	przedpokój	4,15	panele
14.5.2	łazienka	3,85	gres
14.5.3	kuchnia	6,10	panele
14.5.4	pokój	8,60	panele
14.5.5	pokój	17,00	panele
RAZEM:		39,80	
LOKAL MIESZKALNY 14/5			
14.5.1	przedpokój	2,75	panele
14.5.2	łazienka	2,45	gres
14.5.3	kuchnia	12,90	panele
14.5.4	pokój	6,30	panele
14.5.5	pokój	21,50	panele
14.5.6	pokój	21,25	panele
RAZEM:		67,15	

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2	Posadzka
LOKAL UŻYTKOWY nr L4			
16.L4.1	kuchnia	13,35	panele
16.L4.2	pokój	36,40	panele
16.L4.3	łazienka	5,35	gres
RAZEM:		55,13	
LOKAL UŻYTKOWY nr L5			
16.L5.1	pokój	40,45	panele
16.L5.2	kuchnia	6,95	panele
16.L5.3	łazienka	4,65	gres
RAZEM:		52,05	
LOKAL UŻYTKOWY nr L6			
16.L6.1	przedpokój	15,15	panele
16.L6.2	łazienka	6,95	gres
16.L6.3	kuchnia	15,40	panele gres (schody)
16.L6.4	pokój	19,75	panele
RAZEM:		57,25	

Nr	Nazwa	Pow. użytk. /m2	Posadzka
POWIERZCHNIA RUCHU (pow. posadzk)			
16.KL2	klatka schodowa	27,35	wykładz. pcv
14.KL2	klatka schodowa	47,50	wykładz. pcv

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca NBGP.V7342/3/75/98 691/01/DW	Data:	04.2022
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca	Stadium:	PAB
Temat:	Remont budynku mieszkalno-użytkowego ul. Radkowska 14-16, 57-402 Nowa Ruda dz. 58/3 obręb Nr 6 Słupiec	Skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda	Nr. rys.:	
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA		3