



PRZEKRÓJ A-A

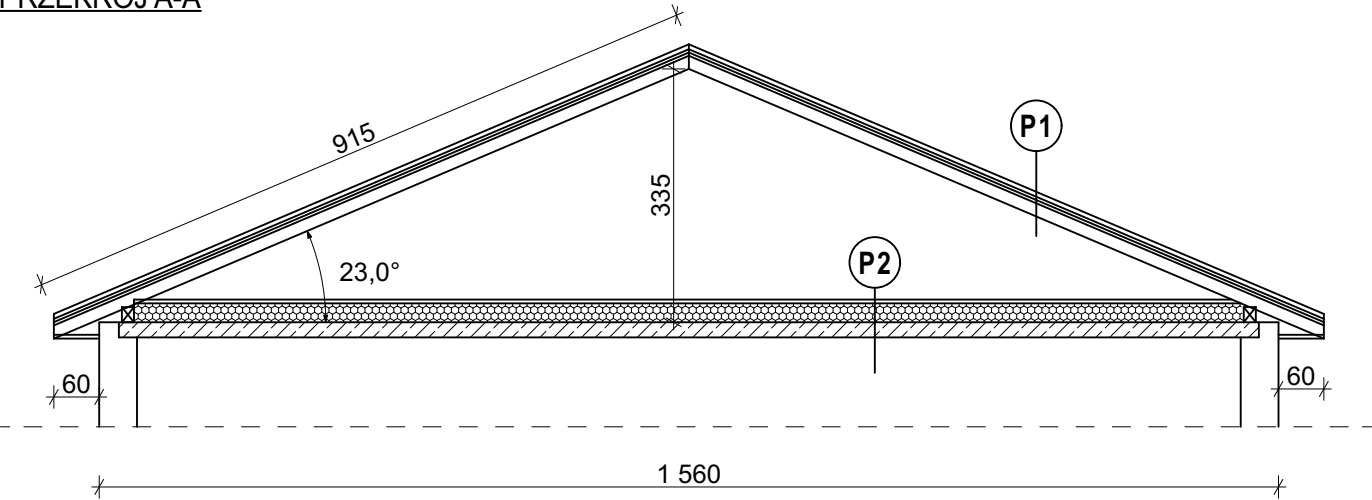

PRZEKRÓJ B-B

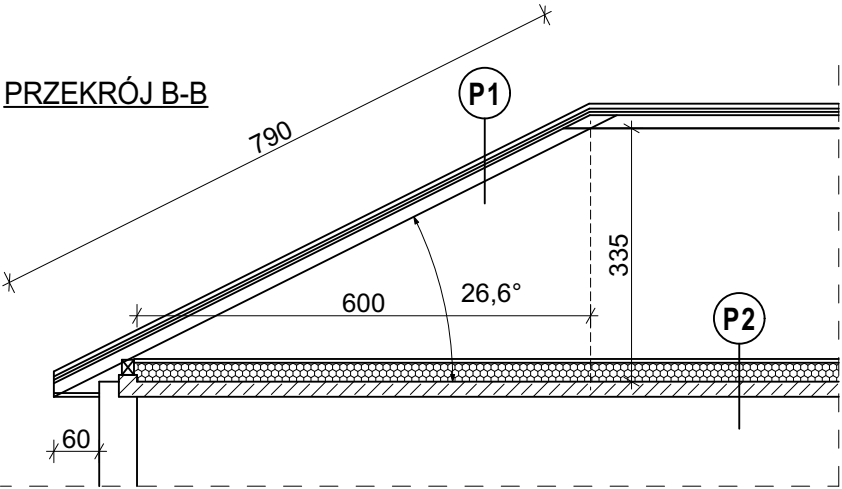

- P1 - DACH:**
- proj. blachodachówka
  - proj. łaty 5x4cm
  - proj. kontrłaty 5x4cm
  - proj. membrana dachowa (wiatroizolacja paroprzepuszczalna)
  - istn. krokwie
- P2 - STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA:**
- UWAGA:** projektowane warstwy stropu do realizacji wg odrębnego opracowania
- proj. szlichta cementowa gr. 5cm
  - proj. folia izolacyjna
  - proj. styropian EPS 100, gr. 25cm (0,036 W/mK)
  - proj. folia PE 0,5mm
  - istn. strop

AQUA INŻYNIERIA OBSŁUGA INWESTYCJI M. MACIERAKOWSKI ul. Agrestowa 8 07-410 Ostrołęka			e-mail: biuro_aquainzynieria@onet.pl tel. +48 608 010 912	
Nazwa obiektu budowlanego	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORZĄDZIU			
Tytuł rysunku	PRZEKROJE			
Lokalizacja objektu bud.	Gm. Rząsńnik, obręb 0017 Porządzie, dz. nr 273			
Projektant br. architektura	mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska specjalność architektoniczna, nr upr. 38/PDOKK/2021		Podpis	
Skala 1:100	Data: 24.02.2025r.		Rys. 4	