


METODA BEZWYKOPOWA

Sposób posadowienia rury przewodowej PE100 SDR17  
Dz160x9,5 w rurze przeciskowo-ochronnej stalowej lub  
ochronnej stalowej Dz 219,1x8mm z powłoką PP

POSADOWIENIE RURY  
PRZEWODOWEJ PE Dz160 W RURZE  
PRZECISKOWO-OCHRONNEJ STALOWEJ  
LUB OCHRONNEJ STALOWEJ Dz219,1x8mm

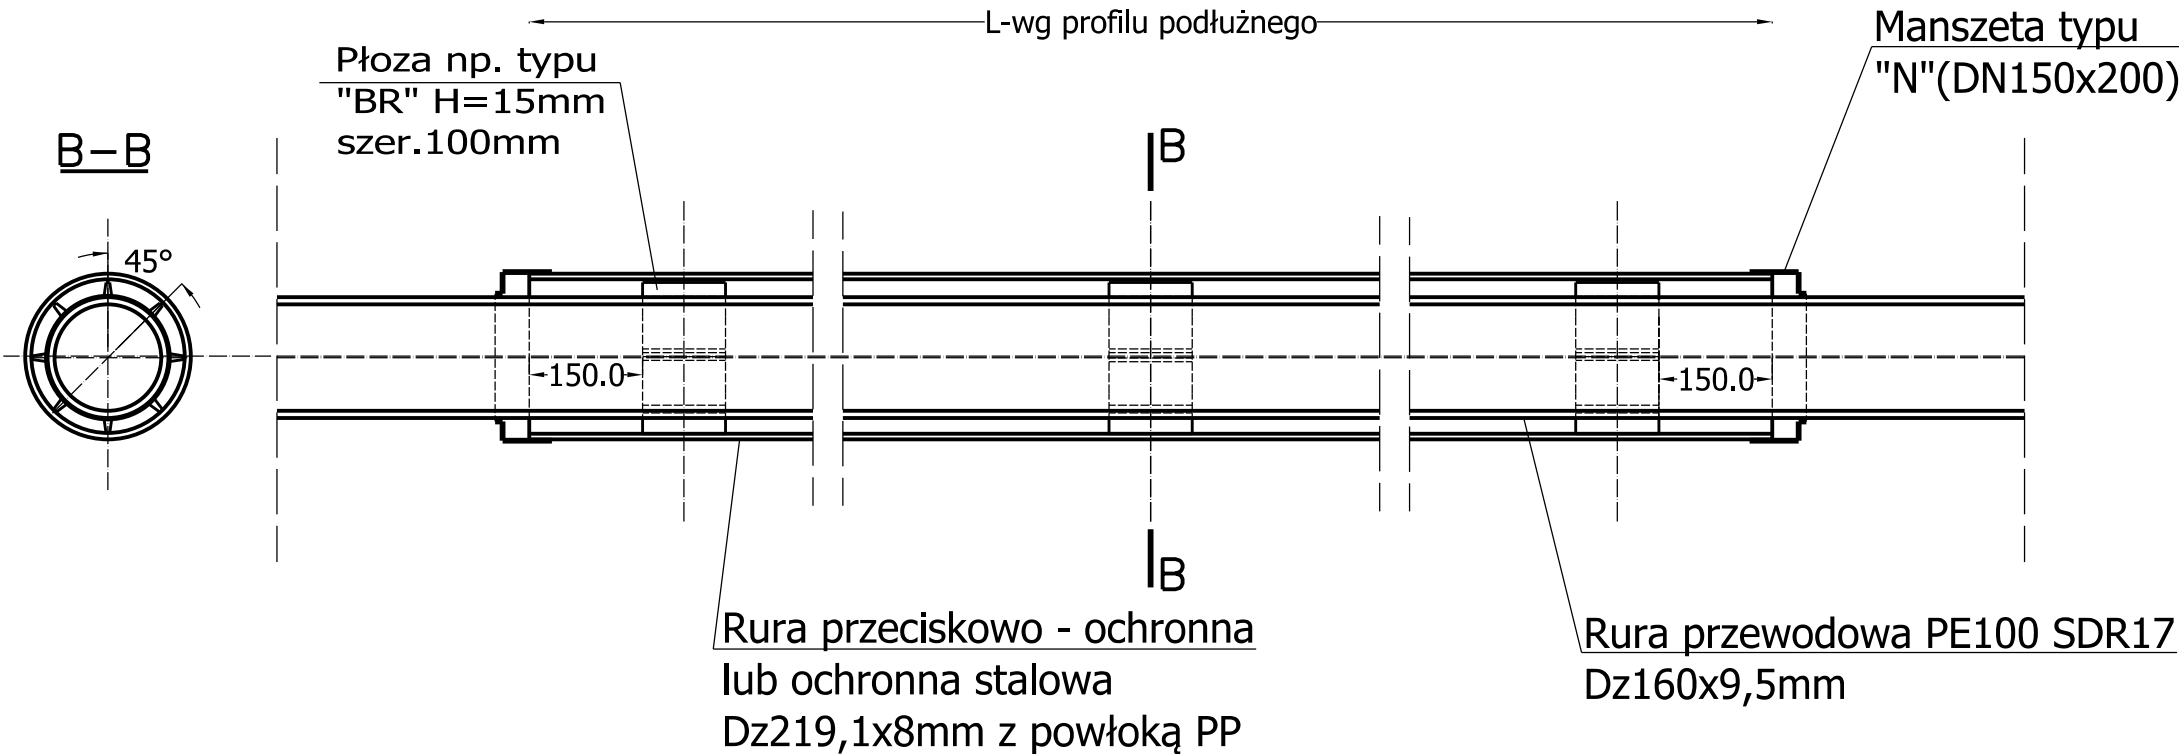

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

L.p	Średnica i długość rury ochronnej	Lokalizacja	Rodzaj płozy	Ilość obwodów	Ilość elementów na obwód	Rodzaj i ilość manszet
1	DN 219,1x8mm L=13.0m	Pz1-Pz2	np. typu "BR"	12	15	np. typu "N" - 2szt. DN150x200
2	DN 219,1x8mm L=27.5m	Pz4-W4	np. typu "BR"	30	15	np. typu "N" - 2szt. DN150x200
3	DN 219,1x8mm L=20.0m	W4-Pz6	np. typu "BR"	20	15	np. typu "N" - 2szt. DN150x200

UWAGA!  
Nr 2 i 3 mozn zamienić na metodą bezwykopową bez rury przeciskowej przy zastosowaniu rur Dz160 PEHD przeznaczonych do metod bezwykopowych.

<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna ust. z dn. 04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.1994r.)		
PROJEKTANT	<b>BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW "AQUA PROJEKT"</b> MIODOWA 35 LOK.4, 54-007 WROCŁAW (+48) 514 029-132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL	
INWESTOR	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b> Strachocin 39, 57-500 Stonie Śląskie	
NAZWA INWESTYCJI	Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmującego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa Łądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śl.	BRANŻA: <b>SAN</b>
		STADIUM: <b>PB-PW</b>
LOKALIZACJA INWESTYCJI	Gmina Stronie Śląskie obręb Strachocin	SKALA: <b>BRAK</b>
		DATA: <b>12.2023</b>
ZAWARTOŚĆ	<b>SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU W RURZE STALOWEJ</b>	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Aniła Olejnik upr. nr 368/DOS/12 specjalność: instalacyjna	PODPIS: 
	<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Grzegorz Mateusiak upr. nr 315/DOS/14 specjalność: instalacyjna	PODPIS: 