

Pytanie 1.

Brak jest przedmiaru nigdzie nie ma, mimo że w kilku miejscach pisze, że jest.

Odpowiedź:

Przedmiar robót został uzupełniony/załączony do postępowania przetargowego dnia 25.04.2025 roku.


Pytanie 2.

Mur oporowy z piaskowca jest różnie opisany - raz jako bloki a raz jako płyty (PAB-2.1. i PT-7 MA) - proszę doprecyzować.

Odpowiedź:

Murki oporowe mają zostać wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych typu „L” oraz bloczków piaskowca w kolorze beżowym.

Poniżej przedstawiono uszczegółowienie Rysunki PAB-2.1.

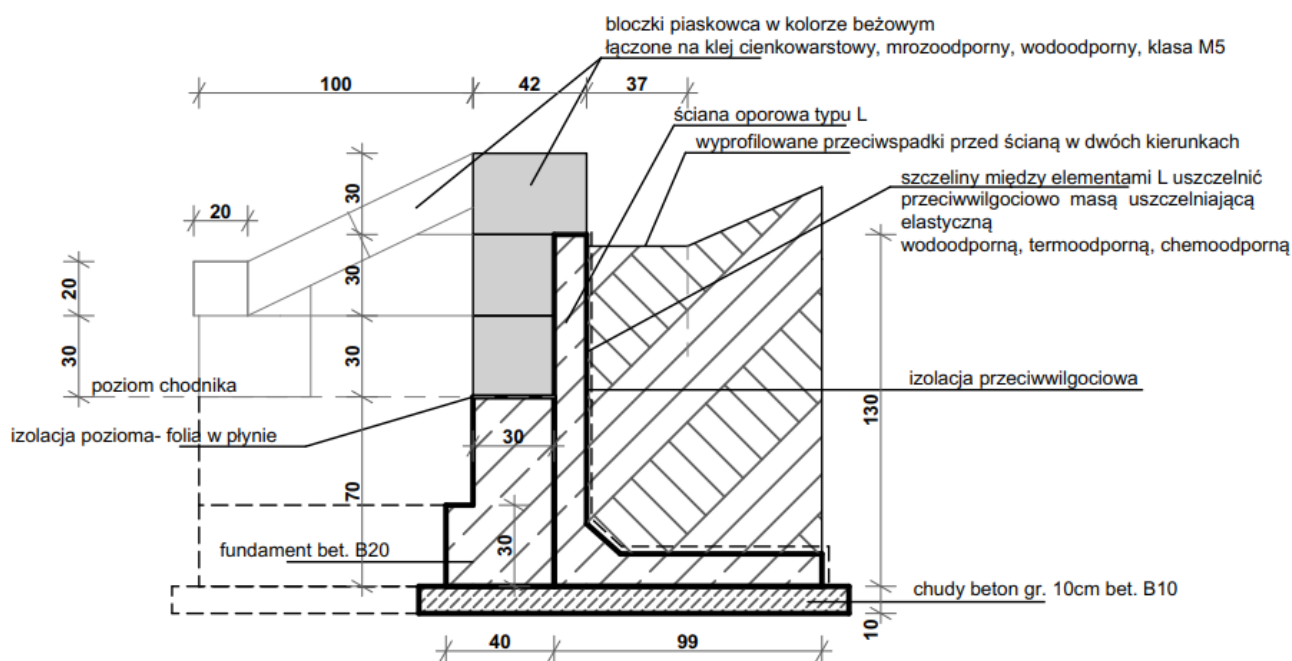

RYСУNEK USZCZEGÓLAWIAJĄCY DO RYSUNKU PAB- 2.1

Pytanie 3.

Konstrukcja oporowa muru też jest różna - proszę doprecyzować.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2.

Pytanie 4.

Konstrukcja schodów jest zbyt delikatna - długo nie utrzyma się, różne rozmiary stopni na rzucie i przekroju .

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 5.

Tablica edukacyjna ma akumulator - jak ładowany ?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem technicznym, tablica posiada panel fotowoltaiczny.

Pytanie 6.

Po czyjej stronie jest zatrudnienie ornitologa ?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zatrudnienie ornitologa jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 7.

Czy nawierzchnie mają być wykonane wg projektu drogowego czy architektoniczno-budowlanego ?

Odpowiedź:

Projekt techniczny stanowi uszczegółowienie zakresu robót – należy przyjąć jak w PT branża drogowa.

Pytanie 8.

Brak sposobu fundamentowania dla obiektów mocowanych w gruncie.

Odpowiedź:

Wszystkie elementy mocowane w gruncie (z wyłączeniem murów oporowych, siłowni), mocowane są punktowo ze względu na ochronę systemów korzeniowych drzew. Ponadto ze względu na istniejące uwarunkowania (gęsty układ drzew, obecność drzew cennych, historycznych), wszystkie prace związane ze zmianą poziomu gruntu – na całym terenie objętym inwestycją – muszą być dokładnie analizowane w obecności inspektora ds. zieleni pod kątem ochrony drzewostanu.