


Łódź, ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska 63  
Budynek mieszkalny wielorodzinny


PRZEKRÓJ A-A  
ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
skala 1:100

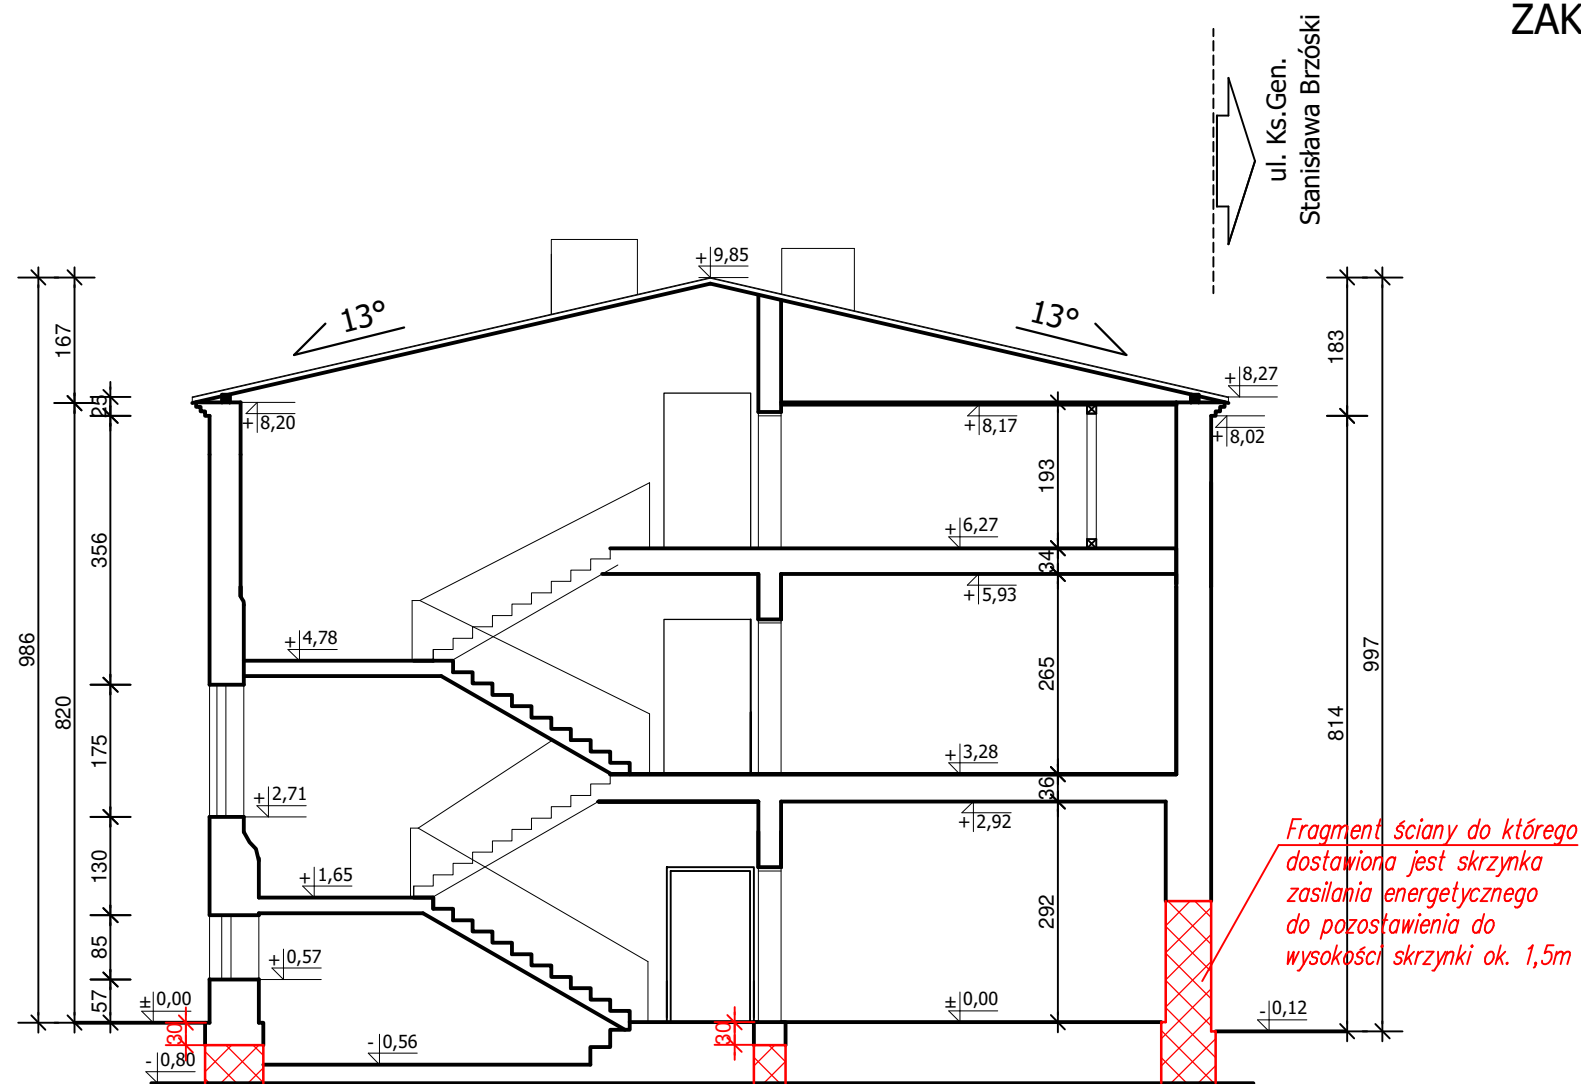

Uwagi:

- Ściany fundamentowe rozebrać do poziomu 30 cm poniżej poziomu terenu (za wyjątkiem ścian w granicy z posesją sąsiednią ul. Brzóska 65, które należy pozostawić zgodnie z oznaczeniami na rysunku R-1 Rzut fundamentów.),
- Roboty ziemne i rozbiórki ścian podziemnych prowadzić z najwyższą ostrożnością aby nie uszkodzić przyłączy wodnego i kanalizacyjnego pod prześwitem bramowym,
- Wykopy zasypać piaskiem z zagęszczeniem,
- Teren uporządkować poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) i posianie trawy.

Legenda:

 Pozostawiane elementy budynku  
(poza zakresem robót rozbiórkowych)

<b>"KINGER" PROJEKTY BUDYNKÓW</b> siedziba: Łódź, ul. Grabieniec 16 m 196 / pracownia: Zgierz, ul. Długa 5, lok. nr 12 tel: 504 187 179 ; e-mail: mk1-projekt@wp.pl ; kinger100@wp.pl		Data wykonania: maj 2023 r.
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Rys. nr:
Adres:	Łódź, ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska 63 dz. nr ew. 238, obręb B-28	<b>R-7</b>
Branża:	Konstrukcja	Skala: 1:100
Temat:	Rzeczność A-A - zakres robót rozbiórkowych	
Projektant:	mgr inż. Marek Majewski upr. nr ewid.: LOD/1133/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.	