



Łódź, ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska 63
Budynek mieszkalny wielorodzinny

RZUT FUNDAMENTÓW
ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
skala 1:100




ul. Ks.Gen.
Stanisława Brzóska

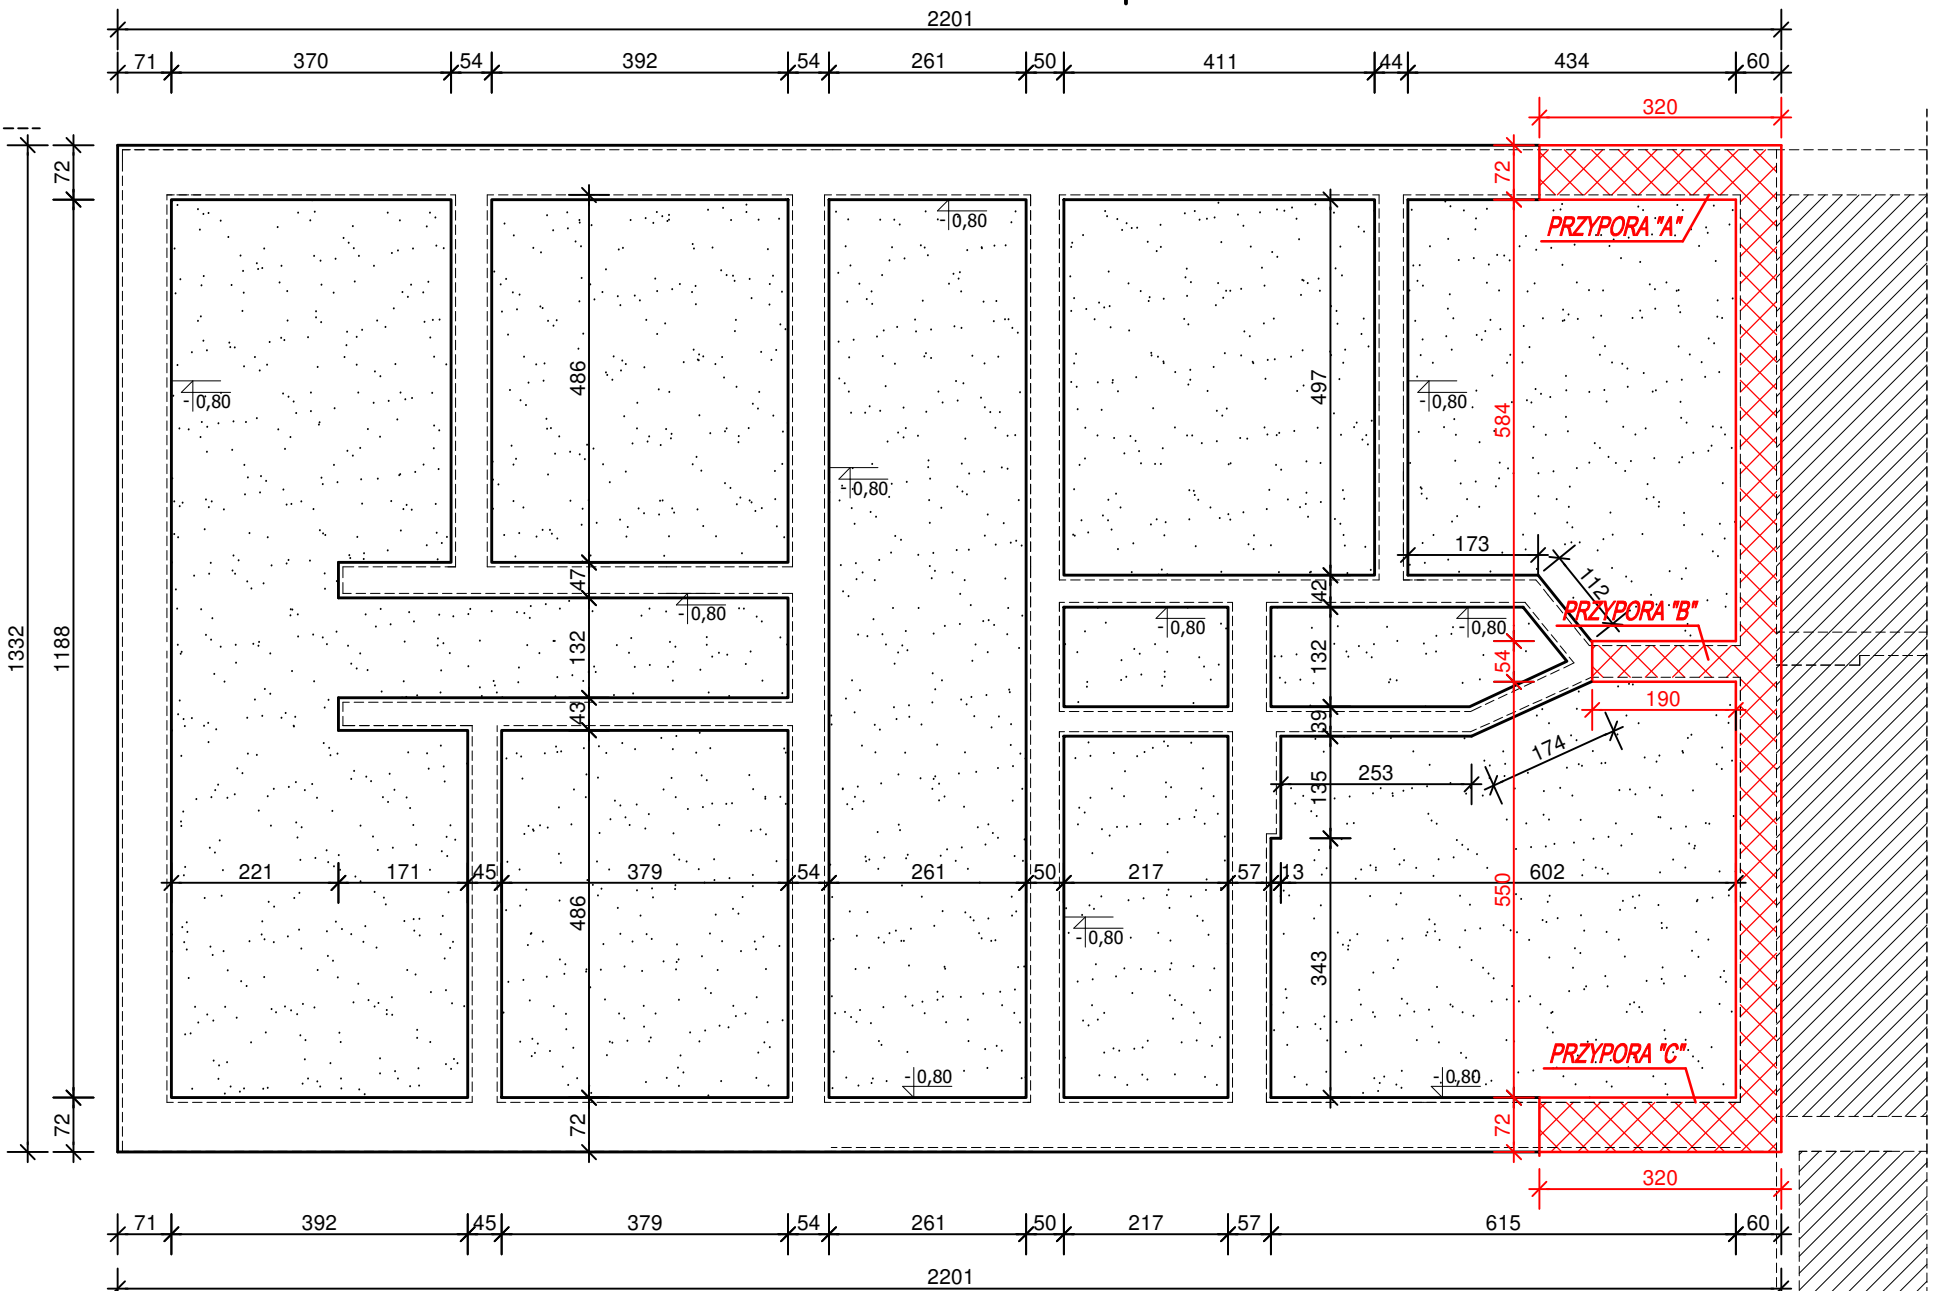

Uwagi:

- Ściany fundamentowe rozebrać do poziomu 30 cm poniżej poziomu terenu (za wyjątkiem ścian w granicy z posesją sąsiednią ul. Brzóska 65, które należy pozostawić zgodnie z oznaczeniami na rysunku.),
- Roboty ziemne i rozbiórki ścian podziemnych prowadzić z najwyższą ostrożnością aby nie uszkodzić przyłączy wodnego i kanalizacyjnego pod prześwitem bramowym,
- Wykopy zasypać piaskiem z zagęszczeniem,
- Teren uporządkować poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) i posianie trawy.

Legenda:

 Pozostawiane elementy budynku (poza zakresem robót rozbiórkowych)

niższa część budynku zlokalizowanego przy ul. ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska 65 - poza zakresem inwentaryzacji

"KINGER" PROJEKTY BUDYNKÓW siedziba: Łódź, ul. Grabieniec 16 m 196 / pracownia: Zgierz, ul. Długa 5, lok. nr 12 tel: 504 187 179 ; e-mail: mk1-projekt@wp.pl ; kinger100@wp.pl		Data wykonania: maj 2023 r.
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Rys. nr: R-1
Adres:	Łódź, ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska 63 dz. nr ew. 238, obręb B-28	Skala: 1:100
Branża:	Konstrukcja	
Temat:	Rzut fundamentów - zakres robót rozbiórkowych	
Projektant:	mgr inż. Marek Majewski upr. nr ewid.: LOD/1133/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.	